



### INDEX

**G SERIES** ジーシリーズ  
P02~P10

**OTHER LIGHT** アザーライト  
P36~P37

**BIKE LIGHT** バイクライト  
P54~P60

**HEADLIGHT** ヘッドライト  
P11~P23

**WORK LIGHT** ワークライト  
P38~P48

**DESK LIGHT** デスクライト  
P61~P64

**FLASHLIGHT** フラッシュライト  
P24~P35

**LANTERN** ランタン  
P49~P53

**ACCESSORIES** アクセサリー  
P65~P66

### ジェントス製品はANSI FL1 STANDARDに準拠しています。

ANSI (American National Standards Institute)とは、アメリカ合衆国における工業規格の標準化を行う機関。ANSI FL1 STANDARDには、光量、点灯時間、照射距離、光度、耐衝撃性、耐水性等の性能表示規格が制定されており、多くのライトメーカーがこの規格を採用しています。

**000** 明るさ表示  
光量からの光の数値 (全光束)の数値

**IP00** 耐水性表示  
飛まつや霧塵に対する耐水性表示

**00** 点灯時間表示  
点灯時間

**IP00** 防水性能表示  
海水に対する防水性能表示 (メートルは深さを表す)

**000m** 照射距離表示  
照射距離

**0000cd** カンデラ表示  
ある方向に対する光の強さの数値 (光度)

**0m** 落下耐久表示  
落下高さ

★照射距離とは、満月時の月光以上の明るさで照らすことのできる距離をいいます。  
★照射距離は理論値であり、実際には使用場所の温度・湿度その他の条件により多少前後する場合があります。  
★明るさが同じ機種でも、レンズやリフレクターなどによる照射特性に応じて照射距離は変化します。  
★製品を6面(上下・左右・前後)から各1回ずつ落下として試験。キズなどの外観上の変化に問わず、落下しても点灯確認ができる高さ(メートル)を表記。  
※数値は、新品の電池(付属または内蔵されている場合は同一のもの)、もしくは満充電状態の専用充電電池を使用した場合の最大値を記載。専用充電電池・乾電池兼用の場合は専用充電電池の数値を記載。

### 照射特性表示

明るさだけでは表現できないその他の特性として、レンズやリフレクター(反射鏡)等によって変化する照射特性をアイコンにより視覚的なイメージを表示。(下記アイコンは一例)



### 照射角度表示

照明器具から照射されるビーム角度を表示。



### 充電電池の電池寿命表記

電池容量が初期から20%~50%程度減少するまでの充放電回数。  
表記例) 電池寿命: 充放電 約 300回

### インスタントオフスイッチとは

点灯後一定時間経過後にスイッチを押すことで、どのモードからでも消灯できる機能。

### 保護等級について

本カタログでは防塵および防水性能を、JIS C 0920(IEC 60529)に規定された保護等級をコード化したIPコードで表記しています。外来固形物に対する保護等級、水の浸入に対する保護等級を、それぞれ右記のとおり2桁の特性数字で示しています。それぞれの保護等級については下記IPコード表をご参照ください。

### IP68

コード文字  
第一特性数字 (外来固形物に対する保護等級)  
第二特性数字 (水の浸入に対する保護等級)

外来固形物に対する保護等級	
等級	要約
0	特に保護がされていない
1	直径 50mm 以上の固形物が中に入らない
2	直径 12.5mm 以上の固形物が中に入らない
3	直径 2.5mm 以上のワイヤーや固形物が中に入らない
4	直径 1mm 以上のワイヤーや固形物が中に入らない
5	有害な影響が発生するほどの粉塵が中に入らない(防塵)
6	粉塵が中に入らない(防塵)

水の浸入に対する保護等級	
等級	要約
0	特に保護がされていない
1	鉛直から落ちてくる水滴による有害な影響がない
2	鉛直から15度の範囲で落ちてくる水滴による有害な影響がない
3	鉛直から60度の範囲で落ちてくる水滴による有害な影響がない
4	あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない
5	あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない
6	あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない
7	一時的に一定水圧の条件に水没しても内部に浸水することがない
8	継続的に水没しても内部に浸水することがない

※特性数字で規定する必要がある場合、非適用特性数字としてアルファベットの「X」を記載。またはIPコード自身を記載していません。  
※ジェントスの製品は、いずれも表記されている保護等級に準拠しています。

### USB AC アダプターが付属していない充電式モデルについて

充電の際はパソコン等のUSBポート、または別売のUSB ACアダプター (AD-029FV)をご使用ください。PSEマークの付いた市販のUSB ACアダプター (5V / 1A)もお使いいただけます。

### 経済性や環境に配慮した「充電電池」が使用可能

一部の製品では、アルカリ電池に加え、繰り返し使える充電電池エネルーブも使用可能です。(エネルーブ対応機種は右記アイコンにて示されています)



・充電電池は、パナソニックグループのエネルーブをご使用ください。これ以外の充電電池は使用しないでください。  
・エネルーブの充電には必ず専用の充電器をお使いください。

※エネルーブ(eneloop)はパナソニックグループの登録商標です。  
※製品の性能表記はアルカリ電池を使用した場合の数値であり、エネルーブを使用した場合には、表記の明るさ・点灯時間に満たない場合もございます。

電池スぺーサーの使用について: サイズの違う電池を使用可能にするスぺーサー(例:単3形→単1形)のご使用は故障の原因となりますのでおひかえください。

## GENTOS QUALITY TESTING

ジェントスのライティング製品は、下記を含むさまざまな品質試験を実施し、品質性能維持管理を行っております。



### 安心してご使用いただける ジェントス初の5年保証。

※Gシリーズのみ対象

それは品質への絶対の自信の証です。過酷な環境下でも使用できる製品であるために、数々の試験をクリアして誕生したGシリーズ。その品質に裏打ちされた自信を、ジェントスは「5年保証」というかたちでお客様へお届けします。

※5年保証の適用にはユーザー登録が必要となります。  
※消耗品(ヘッドバンド、ヘルメットホルダー、充電電池等)は5年保証の対象外です。

Gシリーズ 全製品



グッドデザイン賞 2016 受賞

# G Series

## HEADLIGHT

### フォーカスコントロールシステム+サークルビームレンズ

ベゼルを回す事でレンズ部がせり出し照射角度を調節。ノーマルビームからワイドビームまでを無段階に調節。Gシリーズのために設計されたサークルビームレンズとの組み合わせで美しい照射面を実現。



ノーマルビーム

ワイドサークルビーム

※GH-002DGを除く

### メガタフコード

75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいコードを採用。



### 自動調光(オートディマー)モード搭載

周囲の明るさを感知して自動で光量を調節する自動調光(オートディマー)機能を搭載。ヘッドライトが周囲の明るさに応じて自動調光してくれるため、常に最適な光量で使えるだけでなく従来のような煩雑なスイッチ操作が不要。屋内外や、手元と遠方を頻繁に見る作業をする方などに大変便利な機能。

※GH-009RGのみ

周囲に明かりが無い時は最大光量で照射



近くのものを見る時は、反射光を感知して適切な光量に自動調節します



### モーションセンサースイッチモード搭載

モーションセンサースイッチモード起動時にセンサー部に手をかざす事で点灯/消灯操作ができる。スイッチに手を触れずに操作ができるので、手が汚れている時や、スイッチを押しにくい状態でのスイッチ操作に便利。

※GH-010RGのみ



### 充電システム

Gシリーズの為に開発した充電コードの採用でバッテリーボックスだけでなく、充電電池単体でも充電が可能。

※充電式モデルのみ



### チャージングインジケータ

充電中の充電状況を色でお知らせ。

赤点灯: 充電中

緑点灯: 充電完了

赤点滅: 充電エラー

※充電式モデルのみ



### 専用充電電池/乾電池兼用タイプ

専用充電電池に加えアルカリ電池でも使用可能。

※アルカリ電池使用時は充電電池使用時とスペックが異なります。

※GH-001DG, GH-002DGを除く



## HEADLIGHT / FLASHLIGHT

### 耐塵・耐水(IP66準拠)&耐塵・防水(IP67/IP68準拠)ボディ


粉塵が中に入らない耐塵構造と、あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響が無い耐水性に加えて一時的に水没しても内部に浸水しない防水性も確保。



※HEADLIGHTはIP66準拠のみ  
※GF-004DG, GF-011DG, GF-015RGを除く

### 2m落下耐久

2mの高さから落下しても壊れない耐久性を確保。

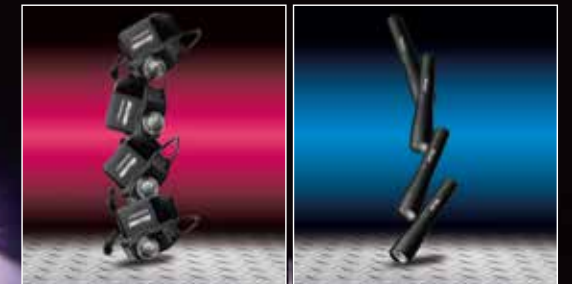

※GF-016RGを除く

## FLASHLIGHT

### 新開発ビルトインフォーカスコントロール+サークルビームレンズ

ヘッド部を回すと内部のLEDユニットが可動して照射角度を調節。本体が伸びないのでよい隙間がでず、十分な気密性を確保。Gシリーズのために設計されたサークルビームレンズとの組み合わせで美しい照射面を実現。



※GF-004DG, GF-011DG, GF-015RG, GF-016RGを除く

### 壁にも取付け可能な専用充電器

サイズの違うGF-008RGとGF-006RG, GF-014RGを共用で充電可能。壁掛けに加え、連結用ジョイントで連結して使用可能。

INPUT: DC5V/1A OUTPUT: DC5V/1A



### チャージングインジケータ

充電中の充電状況を色でお知らせ。

赤点灯: 充電中 / 緑点灯: 充電完了 / 赤・緑点灯: 充電エラー

※専用充電器、直接充電可能な専用充電電池のみ

※赤・緑点灯は専用充電器のみ

### 直接充電可能な専用充電電池

専用充電器を使用せずに、充電電池単体で充電が可能。



※GF-014RG, GF-015RG, GF-016RGのみ

### アンチスクラッチコーティング

従来品の2倍強の厚みのコーティング加工によりカッターで削ってもキズの付かないボディ。



※GF-014RG, GF-016RG, GF-008RG, GF-006RGのみ

Features Gシリーズ

\*原価登録 第1546829号



45°可動式ヘッド



\*GH-001DG / GH-001RGのみ

80°可動式ヘッド



\*GH-003RGのみ

後部認識灯



## GH-001DG

Gシリーズヘッドライトのスタンダードモデル

200 (Highモード) Lumens  
4 (Highモード時) 時間



定価 7,000円(税別)

■ インスタントオフスイッチ

42m	450cd	IP66	2m
-----	-------	------	----

\*上記スペックはHighモード時

●単4形アルカリ電池 × 4本(テスト用付属)



- 点灯時間(約):  
【ヘッド部】(High) 4h / (Mid) 8h / (Eco) 45h  
【後部認識灯】(点灯) 130h / (点滅) 130h
- 本体サイズ(約):  
【ヘッド部】W79.7 × H34.5 × D31.9mm  
【電池ボックス部】W91.6 × H58.6 × D30.5mm
- 本体質量(約): 150g
- 付属品: ヘッドバンド、ヘルメットホルダー、テスト用電池

JAN: 4950654 036756



## GH-001RG

専用充電電池 / 乾電池兼用モデル

300 (Highモード) Lumens  
6 (Highモード時) 時間



定価 10,000円(税別)

■ インスタントオフスイッチ

78m	1500cd	IP66	2m
-----	--------	------	----

\*上記スペックはHighモード時

●専用リチウムポリマー充電電池 3.8V 1,900mAh(付属)

- 充電時間: 約 3 時間 電池寿命: 充放電 約 300 回
- または、単4形アルカリ電池 × 4本(別売)
- \*オプションパーツ(別売):  
専用充電電池 × 1 個 型番: GA-02 JAN: 4950654 036961

- 点灯時間(約):  
【ヘッド部】(High) 6h / (Mid) 13h / (Eco) 54h  
【後部認識灯】(点灯) 190h / (点滅) 190h
- 本体サイズ(約):  
【ヘッド部】W79.7 × H34.5 × D31.9mm  
【電池ボックス部】W91.6 × H58.6 × D30.5mm
- 本体質量(約): 145g
- 付属品: ヘッドバンド、ヘルメットホルダー、専用充電ケーブル、専用 AC アダプター(5V/1A)、専用充電電池

JAN: 4950654 036770

\*スペックは専用充電電池を使用した場合の数値です。



## GH-003RG

専用充電電池 / 乾電池兼用モデル

500 (Highモード) Lumens  
12 (Highモード時) 時間



定価 15,000円(税別)

■ インスタントオフスイッチ

60m	850cd	IP66	2m
-----	-------	------	----

\*上記スペックはHighモード時

●専用リチウムイオン充電電池 3.7V 5,600mAh(付属)

- 充電時間: 約 5 時間 電池寿命: 充放電 約 300 回
- または、単3形アルカリ電池 × 4本(別売)
- \*オプションパーツ(別売):  
専用充電電池 × 1 個 型番: GA-03 JAN: 4950654 036978

- 点灯時間(約):  
【ヘッド部】(High) 12h / (Mid) 25h / (Eco) 55h  
【後部認識灯】(点灯) 560h / (点滅) 560h
- 本体サイズ(約):  
【ヘッド部】W89.6 × H40.4 × D42.2mm  
【電池ボックス部】W111.9 × H70.2 × D34.6mm
- 本体質量(約): 295g
- 付属品: ヘッドバンド、ヘルメットホルダー、専用充電ケーブル、専用 AC アダプター(5V/2A)、専用充電電池

JAN: 4950654 036787


\*スペックは専用充電電池を使用した場合の数値です。



## GH-002DG

広範囲&長距離照射

250 (Highモード) Lumens  
4 (Highモード時) 時間



定価 5,000円(税別)

■ インスタントオフスイッチ

119m	3540cd	IP66	2m
------	--------	------	----

\*上記スペックはHighモード時

●単4形アルカリ電池 × 4本(テスト用付属)



- 点灯時間(約):  
【ヘッド部】(High) 4h / (Mid) 9h / (Eco) 45h  
【後部認識灯】(点灯) 130h / (点滅) 130h
- 本体サイズ(約):  
【ヘッド部】W79.7 × H34.5 × D31.9mm  
【電池ボックス部】W91.6 × H58.6 × D30.5mm
- 本体質量(約): 145g
- 付属品: ヘッドバンド、ヘルメットホルダー、テスト用電池

JAN: 4950654 037616



## GH-009RG

周囲の明るさを感知して、自動で明るさを調節

300 (Highモード) Lumens  
6 (Highモード時) 時間



定価 12,000円(税別)

■ インスタントオフスイッチ

54m	720cd	IP66	2m
-----	-------	------	----

\*上記スペックはHighモード時

●専用リチウムポリマー充電電池 3.8V 1,900mAh(付属)

- 充電時間: 約 3 時間 電池寿命: 充放電 約 300 回
- または、単4形アルカリ電池 × 4本(別売)
- \*オプションパーツ(別売):  
専用充電電池 × 1 個 型番: GA-02 JAN: 4950654 036961

- 点灯時間(約):  
【ヘッド部】(High) 6h / (Mid) 13h / (Eco) 54h  
【後部認識灯】(点灯) 190h / (点滅) 190h
- \*オートディマーモード時は、周囲の明るさに応じて点灯時間が異なります。
- 本体サイズ(約):  
【ヘッド部】W79.7 × H34.5 × D31.9mm  
【電池ボックス部】W91.6 × H58.6 × D30.5mm
- 本体質量(約): 145g
- 付属品: ヘッドバンド、ヘルメットホルダー、専用充電ケーブル、専用 AC アダプター(5V/1A)、専用充電電池

JAN: 4950654 037210

\*スペックは専用充電電池を使用した場合の数値です。



## GH-010RG

手をかざすだけでスイッチ操作が可能

300 (Highモード) Lumens  
6 (Highモード時) 時間



定価 12,000円(税別)

■ インスタントオフスイッチ

53m	690cd	IP66	2m
-----	-------	------	----

\*上記スペックはHighモード時

●専用リチウムポリマー充電電池 3.8V 1,900mAh(付属)

- 充電時間: 約 3 時間 電池寿命: 充放電 約 300 回
- または、単4形アルカリ電池 × 4本(別売)
- \*オプションパーツ(別売):  
専用充電電池 × 1 個 型番: GA-02 JAN: 4950654 036961

- 点灯時間(約):  
【ヘッド部】(High) 6h / (Mid) 13h / (Eco) 54h  
【後部認識灯】(点灯) 190h / (点滅) 190h
- 本体サイズ(約):  
【ヘッド部】W79.7 × H34.5 × D31.9mm  
【電池ボックス部】W91.6 × H58.6 × D30.5mm
- 本体質量(約): 145g
- 付属品: ヘッドバンド、ヘルメットホルダー、専用充電ケーブル、専用 AC アダプター(5V/1A)、専用充電電池

JAN: 4950654 037227

\*スペックは専用充電電池を使用した場合の数値です。



Features Gシリーズ

\*原価登録 第1546829号



リフレクタータイプ



\*GH-002DGのみ

45°可動式ヘッド



後部認識灯



自動調光(オートディマー)機能



センサーが光を感知しない時

センサーが光を感知した時



モーションセンサースイッチモード



OFF

ON





Features G シリーズ



GF-016RG 100m防水仕様 ロータリースイッチ調光モデル

1000 (最大時) Lumens  
45分~2時間  
照射角固定  
ワイドビーム  
充電式

定価 22,000円(税別)

235m	13850cd	IP66	IP68	1m
------	---------	------	------	----

■ 温度センサー内蔵  
温度センサーが本体の温度を管理し、本体が熱くなり過ぎることを防ぎます。  
※本体温度を感じ、自動で明るさを調節しているため、使用環境によってスペックは異なります。



- 専用リチウムイオン充電電池 3.7V 2,600mAh(付属)  
充電時間：約 4 時間 電池寿命：充放電 約 500 回  
※オプションパーツ(別売)：専用充電電池 × 1 個  
型番：GA-09 JAN：4950654 038316
- 点灯時間(約)：(最大時) 45min ~ 2h / (最小時) 50h
- 本体サイズ(約)：φ40 × 170mm
- 本体質量(約)：297g
- 付属品：専用 AC アダプター(5V/1A)、Micro USB ケーブル(50cm)、オリジナルポーチ、パワーストラップ、専用充電電池

JAN：4950654 037289



GF-014RG 充電器または、専用充電電池に直接充電可能モデル

800 (Highモード時) Lumens  
2 (Highモード時) 時間  
フォーカスコントロール  
無段階調節  
スポットビーム  
ワイドサークルビーム  
充電式

定価 20,000円(税別)

275m	19000cd	IP66	IP67	2m
------	---------	------	------	----

- ビルトインフォーカス
- インスタントオフスイッチ



- 専用リチウムイオン充電電池 3.7V 2,600mAh(付属)  
充電時間：約 4 時間 電池寿命：充放電 約 500 回  
※オプションパーツ(別売)：専用充電電池 × 1 個  
型番：GA-09 JAN：4950654 038316
- 点灯時間(約)：(High) 2h / (Mid) 4.5h / (Eco) 28h
- 本体サイズ(約)：φ37.5 × 185.5mm
- 本体質量(約)：250g
- 付属品：専用充電器、専用 AC アダプター(5V/1A)、Micro USB ケーブル(100cm)、壁留めビス × 2本、オリジナルポーチ、ストラップ、専用充電電池

JAN：4950654 037265



GF-008RG ビルトインフォーカス 専用充電電池モデル

540 (Lowモード時) Lumens  
400 (Highモード時) Lumens  
5 (Highモード時) 時間  
フォーカスコントロール  
無段階調節  
スポットビーム  
ワイドサークルビーム  
充電式

定価 15,000円(税別)

177m	7800cd	IP66	IP67	2m
------	--------	------	------	----

- ビルトインフォーカス



- 専用リチウムイオン充電電池 3.7V 2,800mAh(付属)  
充電時間：約 4 時間 電池寿命：充放電 約 300 回  
※オプションパーツ(別売)：専用充電電池 × 1 個  
型番：GA-08 JAN：4950654 037005
- 点灯時間(約)：(High) 5h / (Mid) 7h / (Eco) 30h
- 本体サイズ(約)：φ32.6 × 179.0mm
- 本体質量(約)：240g
- 付属品：専用充電器、専用 AC アダプター(5V/1A)、Micro USB ケーブル(100cm)、壁留めビス × 2本、オリジナルポーチ、ストラップ、専用充電電池

JAN：4950654 036862



GF-006RG ビルトインフォーカス 専用充電電池モデル

450 (Lowモード時) Lumens  
300 (Highモード時) Lumens  
2 (Highモード時) 時間  
フォーカスコントロール  
無段階調節  
スポットビーム  
ワイドサークルビーム  
充電式

定価 12,000円(税別)

155m	6000cd	IP66	IP67	2m
------	--------	------	------	----

- ビルトインフォーカス



- 専用リチウムイオン充電電池 3.7V 800mAh(付属)  
充電時間：約 1.5 時間 電池寿命：充放電 約 300 回  
※オプションパーツ(別売)：専用充電電池 × 1 個  
型番：GA-07 JAN：4950654 036992
- 点灯時間(約)：(High) 2h / (Mid) 5h / (Eco) 15h
- 本体サイズ(約)：φ28.2 × 139.0mm
- 本体質量(約)：105g
- 付属品：専用充電器、専用 AC アダプター(5V/1A)、Micro USB ケーブル(100cm)、壁留めビス × 2本、オリジナルポーチ、ストラップ、専用充電電池

JAN：4950654 036831



GF-015RG 専用充電電池に直接充電可能ペンライト

18 Lumens  
6 時間  
フォーカスコントロール  
サークルビーム  
ワイドサークルビーム  
充電式

定価 5,000円(税別)

26m	175cd	IP64	2m
-----	-------	------	----

- ムーンレンズ搭載



- 専用リチウムポリマー充電電池 3.7V 300mAh(付属)  
充電時間：約 3 時間 電池寿命：充放電 約 500 回  
※オプションパーツ(別売)：専用充電電池 × 1 個  
型番：GA-10 JAN：4950654 038323
- 点灯時間(約)：6h
- 本体サイズ(約)：φ16.5 × 155.0mm
- 本体質量(約)：49g
- 付属品：ペンクリップ、ストラップ、Micro USB ケーブル(50cm)、専用充電電池

JAN：4950654 037272



Features G シリーズ



Features Gシリーズ

※意匠登録 第1546824号

GOOD DESIGN  
AWARD 2016reddot award 2016  
winner

美しいワイドサークル



## GF-007DG

Gシリーズ乾電池式モデルのスタンダード

定価 7,500円(税別)

	<b>450</b> Lumens (Boostモード)	フォーカスコントロール 無段階調節 スポットビーム ワイドサークルビーム
	<b>300</b> Lumens (Highモード)	
	<b>1</b> 時間 (Highモード時)	

171m	7300cd	IP66	IP67	2m

※上記スペックはHighモード時

- Boostモード
- ビルトインフォーカス  
※特許出願中



- 単4形アルカリ電池 × 4本(テスト用付属)

- 点灯時間(約): (High) 1h / (Mid) 3h / (Eco) 58h
- 本体サイズ(約): φ37.9 × 172.0mm
- 本体質量(約): 220g
- 付属品: オリジナルポーチ、ストラップ、テスト用電池

JAN: 4950654 036848



## GF-005DG

シンプル操作の乾電池式モデル

定価 6,000円(税別)

	<b>140</b> Lumens	フォーカスコントロール 無段階調節 スポットビーム ワイドサークルビーム
	<b>4.5</b> 時間	

72m	1300cd	IP66	IP67	2m

- ビルトインフォーカス  
※特許出願中



- 単3形アルカリ電池 × 1本(テスト用付属)

- 点灯時間(約): 4.5h
- 本体サイズ(約): φ28.0 × 131.9mm
- 本体質量(約): 105g
- 付属品: オリジナルポーチ、ストラップ、テスト用電池

JAN: 4950654 036817



Features Gシリーズ

※意匠登録 第1546824号

GOOD DESIGN  
AWARD 2016reddot award 2016  
winner

## GF-012DG

Gシリーズ乾電池式モデル

定価 6,500円(税別)

	<b>220</b> Lumens (Highモード)	フォーカスコントロール 無段階調節 スポットビーム ワイドサークルビーム
	<b>2</b> 時間 (Highモード時)	

103m	2630cd	IP66	IP67	2m

※上記スペックはHighモード時

- ビルトインフォーカス  
※特許出願中
- インスタントオフスイッチ

- 単3形アルカリ電池 × 2本(テスト用付属)

- 点灯時間(約): (High) 2h / (Mid) 7h / (Eco) 29h
- 本体サイズ(約): φ28.0 × 182.7mm
- 本体質量(約): 160g
- 付属品: オリジナルポーチ、ストラップ、テスト用電池

JAN: 4950654 037241



## GF-013DG

シンプル操作の乾電池式モデル

定価 6,000円(税別)

	<b>140</b> Lumens	フォーカスコントロール 無段階調節 スポットビーム ワイドサークルビーム
	<b>10</b> 時間	

97m	2340cd	IP66	IP67	2m

- ビルトインフォーカス  
※特許出願中

- 単3形アルカリ電池 × 2本(テスト用付属)

- 点灯時間(約): 10h
- 本体サイズ(約): φ28.0 × 182.7mm
- 本体質量(約): 160g
- 付属品: オリジナルポーチ、ストラップ、テスト用電池

JAN: 4950654 037258



※意匠登録 第1546824号

GOOD DESIGN  
AWARD 2016

美しいワイドサークル



※照射イメージ



※意匠登録 第1546823号

GOOD DESIGN  
AWARD 2016reddot award 2016  
winner

※reddot award 2016の受賞はGF-004DGのみ



美しい照射面のムーンレンズ搭載



※照射イメージ



## GF-004DG

スライドフォーカス 乾電池式ペンライト

定価 2,500円(税別)

	<b>18</b> Lumens	フォーカスコントロール 無段階調節 サークルビーム ノーマルビーム(固定)
	<b>8</b> 時間	

17m	85cd	IP54	2m

- 単4形アルカリ電池 × 2本(テスト用付属)

eneloop  
使用可能

- 点灯時間(約): 8h
- 本体サイズ(約): φ16.2 × 142.4mm
- 本体質量(約): 60g
- 付属品: ペンクリップ、ストラップ、テスト用電池

JAN: 4950654 036794



## GF-011DG

スライドフォーカス 乾電池式小型ペンライト

定価 2,200円(税別)

	<b>18</b> Lumens	フォーカスコントロール 無段階調節 サークルビーム ノーマルビーム(固定)
	<b>6.5</b> 時間	

25m	150cd	IP54	2m

- 単4形アルカリ電池 × 1本(テスト用付属)

eneloop  
使用可能

- 点灯時間(約): 6.5h
- 本体サイズ(約): φ16.2 × 98.6mm
- 本体質量(約): 40g
- 付属品: ペンクリップ、ストラップ、テスト用電池

JAN: 4950654 037234





# ヘッドライト HEADLIGHT

## オートディマーモード搭載モデル

### GT-301D

	<b>210</b> (Highモード) Lumens	フォーカスコントロール 無段階調節 ノーマルビーム ワイドサークルビーム
	<b>6</b> (Highモード時) 時間	
	42m	
	456cd	
	IP66	
	2m	

※上記スペックはHighモード時

#### ■ インスタントオフスイッチ

- 単3形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)



- 点灯時間(約):【ヘッド部】(High) 6h / (Mid) 12h / (Eco) 45h 【後部認識灯】(点灯) 100h / (点滅) 150h  
※オートディマーモード時は、調光の頻度により点灯時間が異なります。
- 本体サイズ(約):【ヘッド部】W79.6 × H40.8 × D42.2mm 【電池ボックス部】W84.8 × H53.8 × D30.4mm
- 本体質量(約): 190g
- 付属品: ヘッドバンド、テスト用電池

JAN: 4950654 036657



### GT-303R

	<b>250</b> (Highモード) Lumens	フォーカスコントロール 無段階調節 ノーマルビーム ワイドサークルビーム	
	<b>3.5</b> (Highモード時) 時間		
	46m		
	548cd		
	IP66		
	2m		

※上記スペックはHighモード時

#### ■ インスタントオフスイッチ

- 専用リチウムポリマー充電電池 3.7V 1,200mAh(付属)  
充電時間: 約 2.5 時間 電池寿命: 充放電 約 300 回  
※オプションパーツ(別売): 専用充電電池 × 1 個  
型番: GT-035B JAN: 4950654 036679

- 点灯時間(約):【ヘッド部】(High) 3.5h / (Mid) 8h / (Eco) 30h 【後部認識灯】(点灯) 60h / (点滅) 90h  
※オートディマーモード時は、調光の頻度により点灯時間が異なります。
- 本体サイズ(約):【ヘッド部】W79.6 × H40.8 × D42.2mm 【電池ボックス部】W85.8 × H39.6 × D28.8mm
- 本体質量(約): 130g
- 付属品: ヘッドバンド、Micro USB ケーブル (50cm)、専用充電電池

JAN: 4950654 036664



### GT-305R

	<b>320</b> (Highモード) Lumens	フォーカスコントロール 無段階調節 ノーマルビーム ワイドサークルビーム	
	<b>4.5</b> (Highモード時) 時間		
	54m		
	740cd		
	IP66		
	2m		

※上記スペックはHighモード時

#### ■ インスタントオフスイッチ

- 専用リチウムポリマー充電電池 3.7V 1,800mAh(付属)  
充電時間: 約 2.5 時間 電池寿命: 充放電 約 300 回  
※オプションパーツ(別売): 専用充電電池 × 1 個  
型番: GT-055B JAN: 4950654 036886

- 点灯時間(約):【ヘッド部】(High) 4.5h / (Mid) 8h / (Eco) 45h 【後部認識灯】(点灯) 90h / (点滅) 130h  
※オートディマーモード時は、調光の頻度により点灯時間が異なります。
- 本体サイズ(約):【ヘッド部】W79.6 × H40.8 × D42.2mm 【電池ボックス部】W84.8 × H53.8 × D30.4mm
- 本体質量(約): 155g
- 付属品: ヘッドバンド、Micro USB ケーブル (50cm)、専用充電電池

JAN: 4950654 036671



## Features

GT シリーズ

※規格登録 第1548813号

### 自動調光(オートディマー)機能



自動調光(オートディマー)機能とは  
ライト(明暗)センサーにより、周囲の明るさに応じて自動調光(オートディマー)する機能。オートディマーモード時はスイッチ操作をしなくても、常に使用環境に応じた光度で使用が可能です。  
※点灯時スイッチ長押しでオートディマーモードに切替

### フォーカスコントロール



### 後部認識灯



### USB充電式



※GT-303R / GT-305R のみ

### 80°可動式ヘッド



### 断線しにくいメガタフコード



Features GT シリーズ

※原価登録 第1546814号



センサーモード用スイッチ



モーションセンサースイッチモードとは

ライト本体の前に手をかざすだけでONとOFFを切り替えられる、便利なセンサースイッチ機能。本体に触れずにスイッチ操作が可能。

フォーカスコントロール



後部認識灯



USB充電式



80°可動式ヘッド



断線しにくいメガタフコード



モーションセンサースイッチモード搭載ヘッドライト

GT-501D

210 (Highモード) Lumens  
6 (Highモード時) 時間



42m	456cd	IP66	2m
-----	-------	------	----

※上記スペックはHighモード時

■ インスタントオフスイッチ

●単3形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)

eneloop 使用可能

- 点灯時間(約):【ヘッド部】(High) 6h / (Mid) 12h / (Eco) 45h 【後部認識灯】(点灯) 100h / (点滅) 150h
- 本体サイズ(約):【ヘッド部】W69.1 × H40.7 × D38.6mm 【電池ボックス部】W84.8 × H53.8 × D30.4mm
- 本体質量(約): 180g
- 付属品: ヘッドバンド、テスト用電池

JAN: 4950654 036688



GT-503R

250 (Highモード) Lumens  
3.5 (Highモード時) 時間



46m	548cd	IP66	2m
-----	-------	------	----

※上記スペックはHighモード時

■ インスタントオフスイッチ

●専用リチウムポリマー充電電池 3.7V 1,200mAh(付属)

充電時間: 約 2.5時間 電池寿命: 充放電 約 300回

※オプションパーツ(別売): 専用充電電池 × 1個  
型番: GT-035B JAN: 4950654 036879

- 点灯時間(約):【ヘッド部】(High) 3.5h / (Mid) 8h / (Eco) 30h 【後部認識灯】(点灯) 60h / (点滅) 90h
- 本体サイズ(約):【ヘッド部】W69.1 × H40.7 × D38.6mm 【電池ボックス部】W85.8 × H39.6 × D28.8mm
- 本体質量(約): 120g
- 付属品: ヘッドバンド、Micro USB ケーブル (50cm)、専用充電電池

JAN: 4950654 036695



GT-505R

320 (Highモード) Lumens  
4.5 (Highモード時) 時間



54m	740cd	IP66	2m
-----	-------	------	----

※上記スペックはHighモード時

■ インスタントオフスイッチ

●専用リチウムポリマー充電電池 3.7V 1,800mAh(付属)

充電時間: 約 2.5時間 電池寿命: 充放電 約 300回

※オプションパーツ(別売): 専用充電電池 × 1個  
型番: GT-055B JAN: 4950654 036886

- 点灯時間(約):【ヘッド部】(High) 4.5h / (Mid) 8h / (Eco) 45h 【後部認識灯】(点灯) 90h / (点滅) 130h
- 本体サイズ(約):【ヘッド部】W69.1 × H40.7 × D38.6mm 【電池ボックス部】W84.8 × H53.8 × D30.4mm
- 本体質量(約): 145g
- 付属品: ヘッドバンド、Micro USB ケーブル (50cm)、専用充電電池


JAN: 4950654 036701



Pro Basicシリーズ

GT-101D

210 (Highモード) Lumens  
6 (Highモード時) 時間



42m	456cd	IP66	2m
-----	-------	------	----

※上記スペックはHighモード時

■ インスタントオフスイッチ

●単3形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)

eneloop 使用可能


- 点灯時間(約):【ヘッド部】(High) 6h / (Mid) 12h / (Eco) 45h 【後部認識灯】(点灯) 100h / (点滅) 150h
- 本体サイズ(約):【ヘッド部】W69.1 × H40.7 × D38.6mm 【電池ボックス部】W84.8 × H53.8 × D30.4mm
- 本体質量(約): 180g
- 付属品: ヘッドバンド、テスト用電池

JAN: 4950654 036893



GT-103R

250 (Highモード) Lumens  
3.5 (Highモード時) 時間



46m	548cd	IP66	2m
-----	-------	------	----

※上記スペックはHighモード時

■ インスタントオフスイッチ

●専用リチウムポリマー充電電池 3.7V 1,200mAh(付属)

充電時間: 約 2.5時間 電池寿命: 充放電 約 300回

※オプションパーツ(別売): 専用充電電池 × 1個  
型番: GT-035B JAN: 4950654 036879


- 点灯時間(約):【ヘッド部】(High) 3.5h / (Mid) 8h / (Eco) 30h 【後部認識灯】(点灯) 60h / (点滅) 90h
- 本体サイズ(約):【ヘッド部】W69.1 × H40.7 × D38.6mm 【電池ボックス部】W85.8 × H39.6 × D28.8mm
- 本体質量(約): 120g
- 付属品: ヘッドバンド、Micro USB ケーブル (50cm)、専用充電電池

JAN: 4950654 036909



GT-105R

320 (Highモード) Lumens  
4.5 (Highモード時) 時間



54m	740cd	IP66	2m
-----	-------	------	----

※上記スペックはHighモード時

■ インスタントオフスイッチ

●専用リチウムポリマー充電電池 3.7V 1,800mAh(付属)

充電時間: 約 2.5時間 電池寿命: 充放電 約 300回

※オプションパーツ(別売): 専用充電電池 × 1個  
型番: GT-055B JAN: 4950654 036886

- 点灯時間(約):【ヘッド部】(High) 4.5h / (Mid) 8h / (Eco) 45h 【後部認識灯】(点灯) 90h / (点滅) 130h
- 本体サイズ(約):【ヘッド部】W69.1 × H40.7 × D38.6mm 【電池ボックス部】W84.8 × H53.8 × D30.4mm
- 本体質量(約): 145g
- 付属品: ヘッドバンド、Micro USB ケーブル (50cm)、専用充電電池

JAN: 4950654 036640



Features GT シリーズ

※原価登録 第1546814号

フォーカスコントロール



サークルビームレンズ



後部認識灯



USB充電式



※GT-103R / GT-105Rのみ

80°可動式ヘッド



断線しにくいメガタフコード





Features CB シリーズ



50°可動式ヘッド



赤色サブLED2灯搭載



赤色LEDのメリットとは

赤色LEDは目が暗闇に順応した状態を保ったまま使用できるため、白色LED使用時と比較してライトを消灯した際に暗闇に目が慣れず、何も見えないという状況を防ぐことができる。暗闇での現場仕事、釣り、アウトドアの場で周囲の人への迷惑とならずに明るさを確保可能。

モーションセンサースイッチモード



CB-100D 3段階調光 フロントバッテリー ベーシックモデル

☀️	<b>200</b> (Highモード) Lumens	照射角固定
🕒	<b>6</b> (Highモード時) 時間	スポットビーム
📏	79m	1555cd
🌧️	IP65	2m

\*上記スペックはHighモード時

NEW



■ インスタントオフスイッチ

- 単4形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)

eneloop 使用可能

- 点灯時間(約): (High) 6h / (Mid) 11h / (Eco) 80h
- 本体サイズ(約): W62.2 × H44.5 × D36.5mm
- 本体質量(約): 105g
- 付属品: すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池

JAN: 4950654 038460

CB-200D 赤色サブLED搭載 フロントバッテリータイプ

☀️	<b>230</b> (Highモード) Lumens	照射角固定
🕒	<b>5</b> (Highモード時) 時間	スポットビーム
📏	118m	3490cd
🌧️	IP65	2m

\*上記スペックはHighモード時

NEW



■ インスタントオフスイッチ

- 単4形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)

eneloop 使用可能

- 点灯時間(約): (High) 5h / (Mid) 12h / (Eco) 85h / (赤色サブ2灯) 36h / (赤色サブ1灯) 65h
- 本体サイズ(約): W62.2 × H44.5 × D36.5mm
- 本体質量(約): 105g
- 付属品: すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池

JAN: 4950654 038477

CB-300D モーションセンサースイッチモード搭載 フロントバッテリータイプ

☀️	<b>230</b> (Highモード) Lumens	照射角固定
🕒	<b>5</b> (Highモード時) 時間	スポットビーム
📏	103m	2625cd
🌧️	IP65	2m

\*上記スペックはHighモード時

NEW



■ インスタントオフスイッチ

- 単4形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)

eneloop 使用可能

- 点灯時間(約): (High) 5h / (Mid) 12h / (Eco) 85h
- 本体サイズ(約): W62.2 × H44.5 × D36.5mm
- 本体質量(約): 105g
- 付属品: すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池

JAN: 4950654 038484

遠距離照射&近接照射が同時に可能 デュアルビームモード搭載

GD-243D

☀️	<b>130</b> (外部補助) Lumens	照射角固定
🕒	<b>8</b> (全ライト点灯時) 時間	デュアルビーム
📏	59m	880cd
🌧️	IP66	2m

\*上記スペックは全ライト点灯時

NEW



■ インスタントオフスイッチ

- 単4形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)

eneloop 使用可能

- 点灯時間(約): (メインライト) 10h / (エリアライト) 12h / (全ライト点灯) 8h
- 本体サイズ(約): W68.0 × H45.5 × D44.0mm
- 本体質量(約): 115g
- 付属品: すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池

JAN: 4950654 039221

GD-200R

☀️	<b>200</b> (外部補助) Lumens	照射角固定	充電式
🕒	<b>5</b> (全ライト点灯時) 時間	デュアルビーム	
📏	84m	1760cd	2m

\*上記スペックは全ライト点灯時

NEW



■ インスタントオフスイッチ

- 専用リチウムポリマー充電電池 3.7V 1,000mAh(付属)

充電時間: 約 2.5 時間 電池寿命: 充放電 約 500 回  
\*オプションパーツ(別売): 専用充電電池 × 1 個  
型番: GD-200R JAN: 4950654 039375

- 点灯時間(約): (メインライト) 7.5h / (エリアライト) 11h / (全ライト点灯) 5h
- 本体サイズ(約): W68.0 × H45.5 × D44.0mm
- 本体質量(約): 100g
- 付属品: すべり止め付きヘッドバンド、Micro USB ケーブル (50cm)、専用充電電池

JAN: 4950654 039238

**モーションセンサースイッチモード**

※消灯状態からセンサーモード用スイッチを1回押して作動

**自動調光(オートディマー)モード**

※消灯状態からセンサーモード用スイッチを2回押して作動

HX-133D モーションセンサースイッチ & オートディマー搭載

☀️	<b>220</b> (Highモード) Lumens	照射角固定
🕒	<b>8</b> (Highモード時) 時間	ワイドビーム
📏	109m	2950cd
🌧️	IP64	1m

\*上記スペックはHighモード時

NEW

- 3つの点灯モード搭載  
モーションセンサースイッチモード / オートディマーモード / ノーマルスイッチモード
- 後部認識灯
- 45°可動式ヘッド
- インスタントオフスイッチ

- 単3形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)

eneloop 使用可能

- 点灯時間(約): [ヘッド部] (High) 8h / (Mid) 20h / (Eco) 62h / (サブLED) 50h [後部認識灯] (点灯) 100h / (点滅) 150h  
\*オートディマーモード時は、照光の強度により点灯時間が異なります。
- 本体サイズ(約): [ヘッド部] W82.3 × H36.9 × D31.5mm [電池ボックス部] W84.8 × H53.8 × D30.4mm
- 本体質量(約): 210g
- 付属品: すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池

JAN: 4950654 038361

Features



デュアルビームモード (全ライト点灯)  
デュアルビームとは  
遠方の照射に適したメインライトと、手元などの近距離の照射に便利なエリアライトを2灯搭載したデュアルビームヘッドライト。それぞれ単独の点灯モードもあるので使用シーンに合わせて切替が可能。




Features NR シリーズ

※原価登録 第1546788号



**COB LEDとは**  
COB(面発光)LEDは多数のLEDチップを基板に直接実装した光源。独立したLEDチップを並べた多灯式に比べ、光源が1つで済むため多重影ができにくく、照射範囲も広い特長を持つ。 ※イメージ図



**高演色性(Ra)とは**  
高演色とは、対象物の色合いが変わる事なく見えること。太陽光を100として、演色評価数(Ra)の数値が高いものほど本来の色味を表現する事ができる。



NR-001D

近接照射に最適なCOB LED搭載

☀️	<b>70</b> Lumens	照射角固定
🕒	<b>7</b> 時間	120°
📏	11m	30cd
🛡️	IP64	1m

■ 90°可動式ヘッド

●単4形アルカリ電池 × 2本(テスト用付属)

eneloop 使用可能

- 点灯時間(約): 7h
- 本体サイズ(約): W72.1 × H40.2 × D36.6mm
- 本体質量(約): 75g
- 付属品: すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池

JAN: 4950654 037395



NR-002H

色判別に最適な高演色COB LED搭載

☀️	<b>70</b> Lumens	照射角固定
🕒	<b>3</b> 時間	120°
📏	11m	30cd
🛡️	IP64	1m

NEW

太陽光に近い自然な光を実現  
**Ra90** ※最大値

■ 90°可動式ヘッド

●単4形アルカリ電池 × 2本(テスト用付属)

eneloop 使用可能

- 点灯時間(約): 3h
- 本体サイズ(約): W72.1 × H40.2 × D36.6mm
- 本体質量(約): 75g
- 付属品: すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池

JAN: 4950654 037593



広範囲照射に最適なオーバルビームレンズ搭載

VA-01D

☀️	<b>200</b> (Boostモード) Lumens	照射角固定
☀️	<b>100</b> (Highモード) Lumens	オーバルビーム
🕒	<b>8</b> (Highモード時) 時間	

📏	40m	400cd	1m	1m
---	-----	-------	----	----

※上記スペックはHighモード時

- ブーストモード (10秒間)
- インスタントオフスイッチ

●単4形アルカリ電池 × 2本(テスト用付属)

- 点灯時間(約): (High) 8h / (Eco) 19h / (暖色サブLED) 65h
- 本体サイズ(約): W72.2 × H40.2 × D34.0mm
- 本体質量(約): 80g
- 付属品: ヘッドバンド、テスト用電池

JAN: 4950654 035995



VA-02R

☀️	<b>250</b> (Boostモード) Lumens	照射角固定	充電式
☀️	<b>150</b> (Highモード) Lumens	オーバルビーム	
🕒	<b>4.5</b> (Highモード時) 時間		

📏	45m	500cd	1m	1m
---	-----	-------	----	----

※上記スペックはHighモード時

- ブーストモード (10秒間)
- インスタントオフスイッチ

●専用リチウムポリマー充電電池 3.7V 600mAh(付属)  
充電時間: 約2時間 電池寿命: 充電約300回  
※オプション(別途): 専用充電電池 × 1個  
型番: VA-02SB JAN: 4950654 036411

- 点灯時間(約): (High) 4.5h / (Mid) 10h / (Eco) 17h / (暖色サブLED) 50h
- 本体サイズ(約): W72.2 × H40.2 × D34.0mm
- 本体質量(約): 75g
- 付属品: ヘッドバンド、Micro USB ケーブル (50cm)、専用充電電池

JAN: 4950654 036008



Features AUVA シリーズ

※原価登録 第1546788号



暖色サブLED



90°可動式ヘッド



スイッチロック機能

消灯時にスイッチを長押しすることでスイッチ操作ができなくなる機能。誤点灯防止に役立ちます。  
※もう一度長押ししてロック解除

USB充電式



NR-003S

遠距離照射に最適なチップタイプLEDとCOB LED搭載

☀️	<b>150</b> (全点灯時) Lumens	照射角固定
🕒	<b>3</b> (全点灯時) 時間	COB LED点灯時
📏	54m	740cd
🛡️	IP64	1m

※上記スペックは全点灯時

- 90°可動式ヘッド
- インスタントオフスイッチ

●単4形アルカリ電池 × 2本(テスト用付属)

eneloop 使用可能

- 点灯時間(約): (チップタイプLED) 7h / (COB LED) 6h / (全点灯) 3h
- 本体サイズ(約): W72.1 × H40.2 × D36.6mm
- 本体質量(約): 75g
- 付属品: すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池

JAN: 4950654 037586



Features SR シリーズ

耐塵・25m防水 (IP68準拠)



マグネットツイストスイッチ



SR-244DH

25m防水のダイビングヘッドライト

☀️	<b>200</b> (Highモード) Lumens	照射角固定
🕒	<b>4</b> (Highモード時) 時間	ワイドビーム
📏	126m	3980cd
🛡️	IP68	2m

※上記スペックはHighモード時

■ 80°可動式ヘッド

●単4形アルカリ電池 × 4本(テスト用付属)

- 点灯時間(約): (High) 4h / (Eco) 9h
- 本体サイズ(約): W110 × H45 × D72mm
- 本体質量(約): 195g
- 付属品: ラバーバンド、O-リンググリス、テスト用電池

JAN: 4950654 037173



Features HEAD WARS シリーズ

フォーカスコントロール



※HW-000X / HW-999Hのみ

シリコンバンド付属



※HW-000Xのみ ※ヘルメットは付属しておりません。

ラバーバンド付属



※HW-999H / HW-888Hのみ ※ヘルメットは付属しておりません。

ヘルメットホルダー × 4個付属



※ヘルメットホルダーの形状が異なる場合があります。 ※ヘルメットは付属しておりません。

後部認識灯



照射ムラを抑える  
マルチファセットリフレクター



※HW-888Hのみ

80°可動式ヘッド



ワーキングヘッドライトのスタンダードモデル

HW-000X

	<b>300</b> (Highモード) Lumens
	<b>8</b> (Highモード時) 時間



176m	8600cd	IPX4	1m

※上記スペックはHighモード時

■ インスタントオフスイッチ

- 単3形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)



- 点灯時間(約):【ヘッド部】(High) 8h / (Mid) 20h / (Eco) 150h / (クイックフラッシュ) 40h  
【後部認識灯】(点灯) 400h / (点滅) 750h
- 本体サイズ(約):【ヘッド部】W56 × H50 × D28mm  
【電池ボックス部】W81 × H51 × D27mm
- 本体質量(約): 198g
- 付属品: ヘッドバンド、シリコンバンド、オリジナルポーチ、ヘルメットホルダー、テスト用電池

JAN: 4950654 035773



HW-999H

	<b>230</b> (Highモード) Lumens
	<b>8</b> (Highモード時) 時間



132m	4350cd	IPX4	1m

※上記スペックはHighモード時

■ インスタントオフスイッチ

- 単3形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)



- 点灯時間(約):【ヘッド部】(High) 8h / (Mid) 20h / (Eco) 60h / (クイックフラッシュ) 18h  
【後部認識灯】(点灯) 400h / (点滅) 750h
- 本体サイズ(約):【ヘッド部】W56 × H50 × D28mm  
【電池ボックス部】W81 × H51 × D27mm
- 本体質量(約): 198g
- 付属品: ヘッドバンド、ラバーバンド、オリジナルポーチ、ヘルメットホルダー、テスト用電池

JAN: 4950654 033625



HW-888H

	<b>200</b> (Highモード) Lumens
	<b>10</b> (Highモード時) 時間



91m	2070cd	IPX4	1m

※上記スペックはHighモード時

■ インスタントオフスイッチ

- 単3形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)



- 点灯時間(約):【ヘッド部】(High) 10h / (Eco) 30h / (点滅) 22h  
【後部認識灯】(点灯) 400h / (点滅) 750h
- 本体サイズ(約):【ヘッド部】W63 × H48 × D33mm  
【電池ボックス部】W81 × H51 × D27mm
- 本体質量(約): 192g
- 付属品: ヘッドバンド、ラバーバンド、オリジナルポーチ、ヘルメットホルダー、テスト用電池

JAN: 4950654 031157



ヘルメットに直接装着可能

GB-77TTR

	<b>300</b> (Highモード) Lumens
	<b>6</b> (Highモード時) 時間



148m	5000cd	IPX4	1m

※上記スペックはHighモード時

- 80°可動式ヘッド
- インスタントオフスイッチ

- 専用リチウムイオン充電電池 3.7V 2,000mAh(内蔵)  
充電時間: 約 3.5 時間 電池寿命: 充放電 約 300 回  
※オプションパーツ(別売): 専用後部認識灯付バッテリーパック × 1 個  
型番: GB-07BP JAN: 4950654 035919

- 点灯時間(約):【ヘッド部】(High) 6h / (Mid) 13h / (Eco) 16h / (スロー点滅) 50h  
【赤色サブLED】(点灯) 120h / (スロー点滅) 180h  
【後部認識灯】(点灯) 400h / (点滅) 750h

- 本体サイズ(約):【ヘッド部】W82 × H41 × D35mm 【バッテリーパック部】W86 × H45 × D36mm
- 本体質量(約): 158g
- 付属品: ヘッドバンド、装着パッド × 2 枚、オリジナルポーチ、ヘルメットホルダー、Micro USB ケーブル、後部認識灯付バッテリーパック

JAN: 4950654 035766



GB-78FTR

	<b>150</b> (Highモード) Lumens
	<b>6</b> (Highモード時) 時間



76m	1440cd	IP64	2m

※上記スペックはHighモード時

- 160°可動式ヘッド
- インスタントオフスイッチ

- 専用リチウムイオン充電電池 3.7V 600mAh(付属)  
充電時間: 約 2 時間 電池寿命: 充放電 約 300 回  
※オプションパーツ(別売): 専用充電電池 × 1 個  
型番: GB-08SB JAN: 4950654 036404

- 点灯時間(約): (High) 6h / (Eco) 27h / (暖色サブLED) 48h
- 本体サイズ(約): W66.2 × H35.6 × D46.2mm
- 本体質量(約): 90g
- 付属品: ヘッドバンド、装着パッド、オリジナルポーチ、ヘルメットホルダー、Micro USB ケーブル (50cm)、専用充電電池

JAN: 4950654 035971



Features Gambit シリーズ

スライド式ディフューザーレンズ



後部認識灯



赤色サブLED



USB充電式



ヘルメットに直接装着可能



※ヘルメットは付属しておりません。

USB充電式



スライド式ディフューザーレンズ



暖色サブLED



ヘルメットに直接装着可能



※ヘルメットは付属しておりません。

Features T-REX シリーズ

1m防水 (IPX7準拠)



スイッチロック機能



※もう一度長押しでロック解除

TX-540XM

	<b>520</b> (Maxモード) Lumens
	<b>3</b> (Maxモード時) 時間



139m	4680cd	IPX7	1m

※上記スペックはMaxモード時

- 180°可動式ヘッド
- インスタントオフスイッチ

- CR123Aリチウム電池 × 2本(テスト用付属)

- 点灯時間(約): (Max) 3h / (High) 4h / (Mid) 10h / (Eco) 40h / (クイックフラッシュ) 22h
- 本体サイズ(約): W77 × H46 × D61mm
- 本体質量(約): 153g
- 付属品: ヘッドバンド、テスト用電池 (2 セット)

JAN: 4950654 033656



Features

※原価登録 第1546829号



DH-001DB

サークルビームで美しい照射面

☀️	200 (Highモード) Lumens
🕒	4 (Highモード時) 時間



📏	42m	📏	450cd	🛡️	IP66	✅	2m
---	-----	---	-------	----	------	---	----

※上記スペックはHighモード時

■ インスタントオフスイッチ

●単4形アルカリ電池 × 4本(テスト用付属)



- 点灯時間(約):【ヘッド部】(High) 4h / (Mid) 8h / (Eco) 45h 【後部認識灯】(点灯) 130h / (点滅) 130h
- 本体サイズ(約):【ヘッド部】W79.7 × H34.5 × D31.9mm 【電池ボックス部】W91.6 × H58.6 × D30.5mm
- 本体質量(約): 150g
- 付属品: ヘッドバンド、ヘルメットホルダー、テスト用電池

JAN: 4950654 036763



コンパクトヘッドライト

CP-095D

☀️	95 (Highモード) Lumens
🕒	7.5 (Highモード時) 時間



📏	55m	📏	758cd	🛡️	IP64	✅	1m
---	-----	---	-------	----	------	---	----

※上記スペックはHighモード時

NEW

■ インスタントオフスイッチ

●単3形アルカリ電池 × 1本(テスト用付属)

- 点灯時間(約): (High) 7.5h / (Eco) 20h / (赤色サブLED) 65h
- 本体サイズ(約): W60 × H31 × D41mm
- 本体質量(約): 65g
- 付属品: すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池

JAN: 4950654 038491



Features

軽量&コンパクト



赤色サブLED&後部認識灯搭載 小型軽量ヘッドライト

TH-600R

☀️	100 (Highモード) Lumens
🕒	6 (Highモード時) 時間



📏	63m	📏	1000cd	🛡️	IP64	✅	1m
---	-----	---	--------	----	------	---	----

※上記スペックはHighモード時

NEW

■ インスタントオフスイッチ

●専用リチウムイオン充電電池 3.7V 600mAh(付属)  
充電時間: 約2時間 電池寿命: 充放電 約500回  
※オプションパーツ(別売): 専用充電電池 × 1個  
型番: GB-08SB JAN: 4950654 036404

- 点灯時間(約):【ヘッド部】(High) 6h / (Eco) 20h / (赤色サブ2灯) 20h / (赤色サブ1灯) 40h  
【後部認識灯】(点灯) 11h / (点滅) 29h
- 本体サイズ(約):【ヘッド部】W68 × H28 × D32mm  
【電池ボックス部】W87 × H29 × D30mm
- 本体質量(約): 80g
- 付属品: すべり止め付きヘッドバンド、Micro USB ケーブル (50cm)、専用充電電池

JAN: 4950654 038446



TH-031D

☀️	55 (Highモード) Lumens
🕒	9 (Highモード時) 時間



📏	46m	📏	550cd	🛡️	IP64	✅	1m
---	-----	---	-------	----	------	---	----

※上記スペックはHighモード時

NEW

■ インスタントオフスイッチ

●単3形アルカリ電池 × 1本(テスト用付属)



- 点灯時間(約):【ヘッド部】(High) 9h / (Eco) 20h / (赤色サブ2灯) 14h / (赤色サブ1灯) 28h  
【後部認識灯】(点灯) 16h / (点滅) 40h
- 本体サイズ(約):【ヘッド部】W68 × H28 × D32mm  
【電池ボックス部】W87 × H29 × D30mm
- 本体質量(約): 83g
- 付属品: すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池

JAN: 4950654 038453



赤色サブLED2灯搭載



軽量&コンパクト



90°可動式ヘッド



USB充電式



単3電池 × 1本で使用可能



50°可動式ヘッド



コリメータレンズ



マルチファセットリフレクター



GD-002D

☀️	50 (Highモード) Lumens
🕒	8 (Highモード時) 時間



📏	36m	📏	325cd	🛡️	IP54	✅	1m
---	-----	---	-------	----	------	---	----

※上記スペックはHighモード時

●単3形アルカリ電池 × 1本(テスト用付属)



- 点灯時間(約): (High) 8h / (Eco) 16h
- 本体サイズ(約): W65.0 × H33.0 × D45.3mm
- 本体質量(約): 80g
- 付属品: ヘッドバンド、テスト用電池

JAN: 4950654 036497



GD-702D

☀️	30 Lumens
🕒	9 時間



📏	28m	📏	200cd	🛡️	IP54	✅	1m
---	-----	---	-------	----	------	---	----

●単3形アルカリ電池 × 1本(別売)



- 点灯時間(約): 9h
- 本体サイズ(約): W65.0 × H33.0 × D45.3mm
- 本体質量(約): 80g
- 付属品: ヘッドバンド

JAN: 4950654 037043



Features

蓄光ヘッドカバー&スイッチ



80°可動式ヘッド



**GTR-943H** 蓄光ヘッドカバー&スイッチ採用 小型ヘッドライト

	<b>130</b> (Highモード) Lumens	照射角固定 ワイドビーム
	<b>5.5</b> (Highモード時) 時間	
	130m	
	4220cd	
	IPX4	
	1m	

※上記スペックはHighモード時



●単4形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)



- 点灯時間(約): (High) 5.5h / (Eco) 40h
- 本体サイズ(約): W73 × H50 × D61mm
- 本体質量(約): 129g
- 付属品: ヘッドバンド、テスト用電池

JAN: 4950654 034134



**HC-12SL**

クリップライト&ヘッドライトの2way

	<b>15</b> Lumens
	<b>16</b> 時間
	IPX4
	1m



●リチウムボタン電池CR2016 × 2個(テスト用付属)

- 点灯時間(約): 16h
- 本体サイズ(約): W30 × H30 × D42mm
- 本体質量(約): 31g
- 付属品: ヘッドバンド、テスト用電池

JAN: 4950654 024142

クリップライトとしても  
ヘッドライトとしても使用可能



90°可動式ヘッド



ツイストスイッチ



**HC-232B**

帽子に挟んで使うキャップライト

	<b>20</b> (白色2灯時) Lumens
	<b>25</b> (白色2灯時) 時間
	IPX4
	1m



●リチウムボタン電池CR2032 × 2個(テスト用付属)

- 点灯時間(約): (赤色1灯) 33h / (白色2灯) 25h
- 本体サイズ(約): W64.0 × H44.0 × D12.5mm
- 本体質量(約): 26.5g
- 付属品: テスト用電池

JAN: 4950654 027006


赤色1灯 / 白色2灯切替可能



180°可動式ヘッド



フラッシュライト  
**F**LASHLIGHT

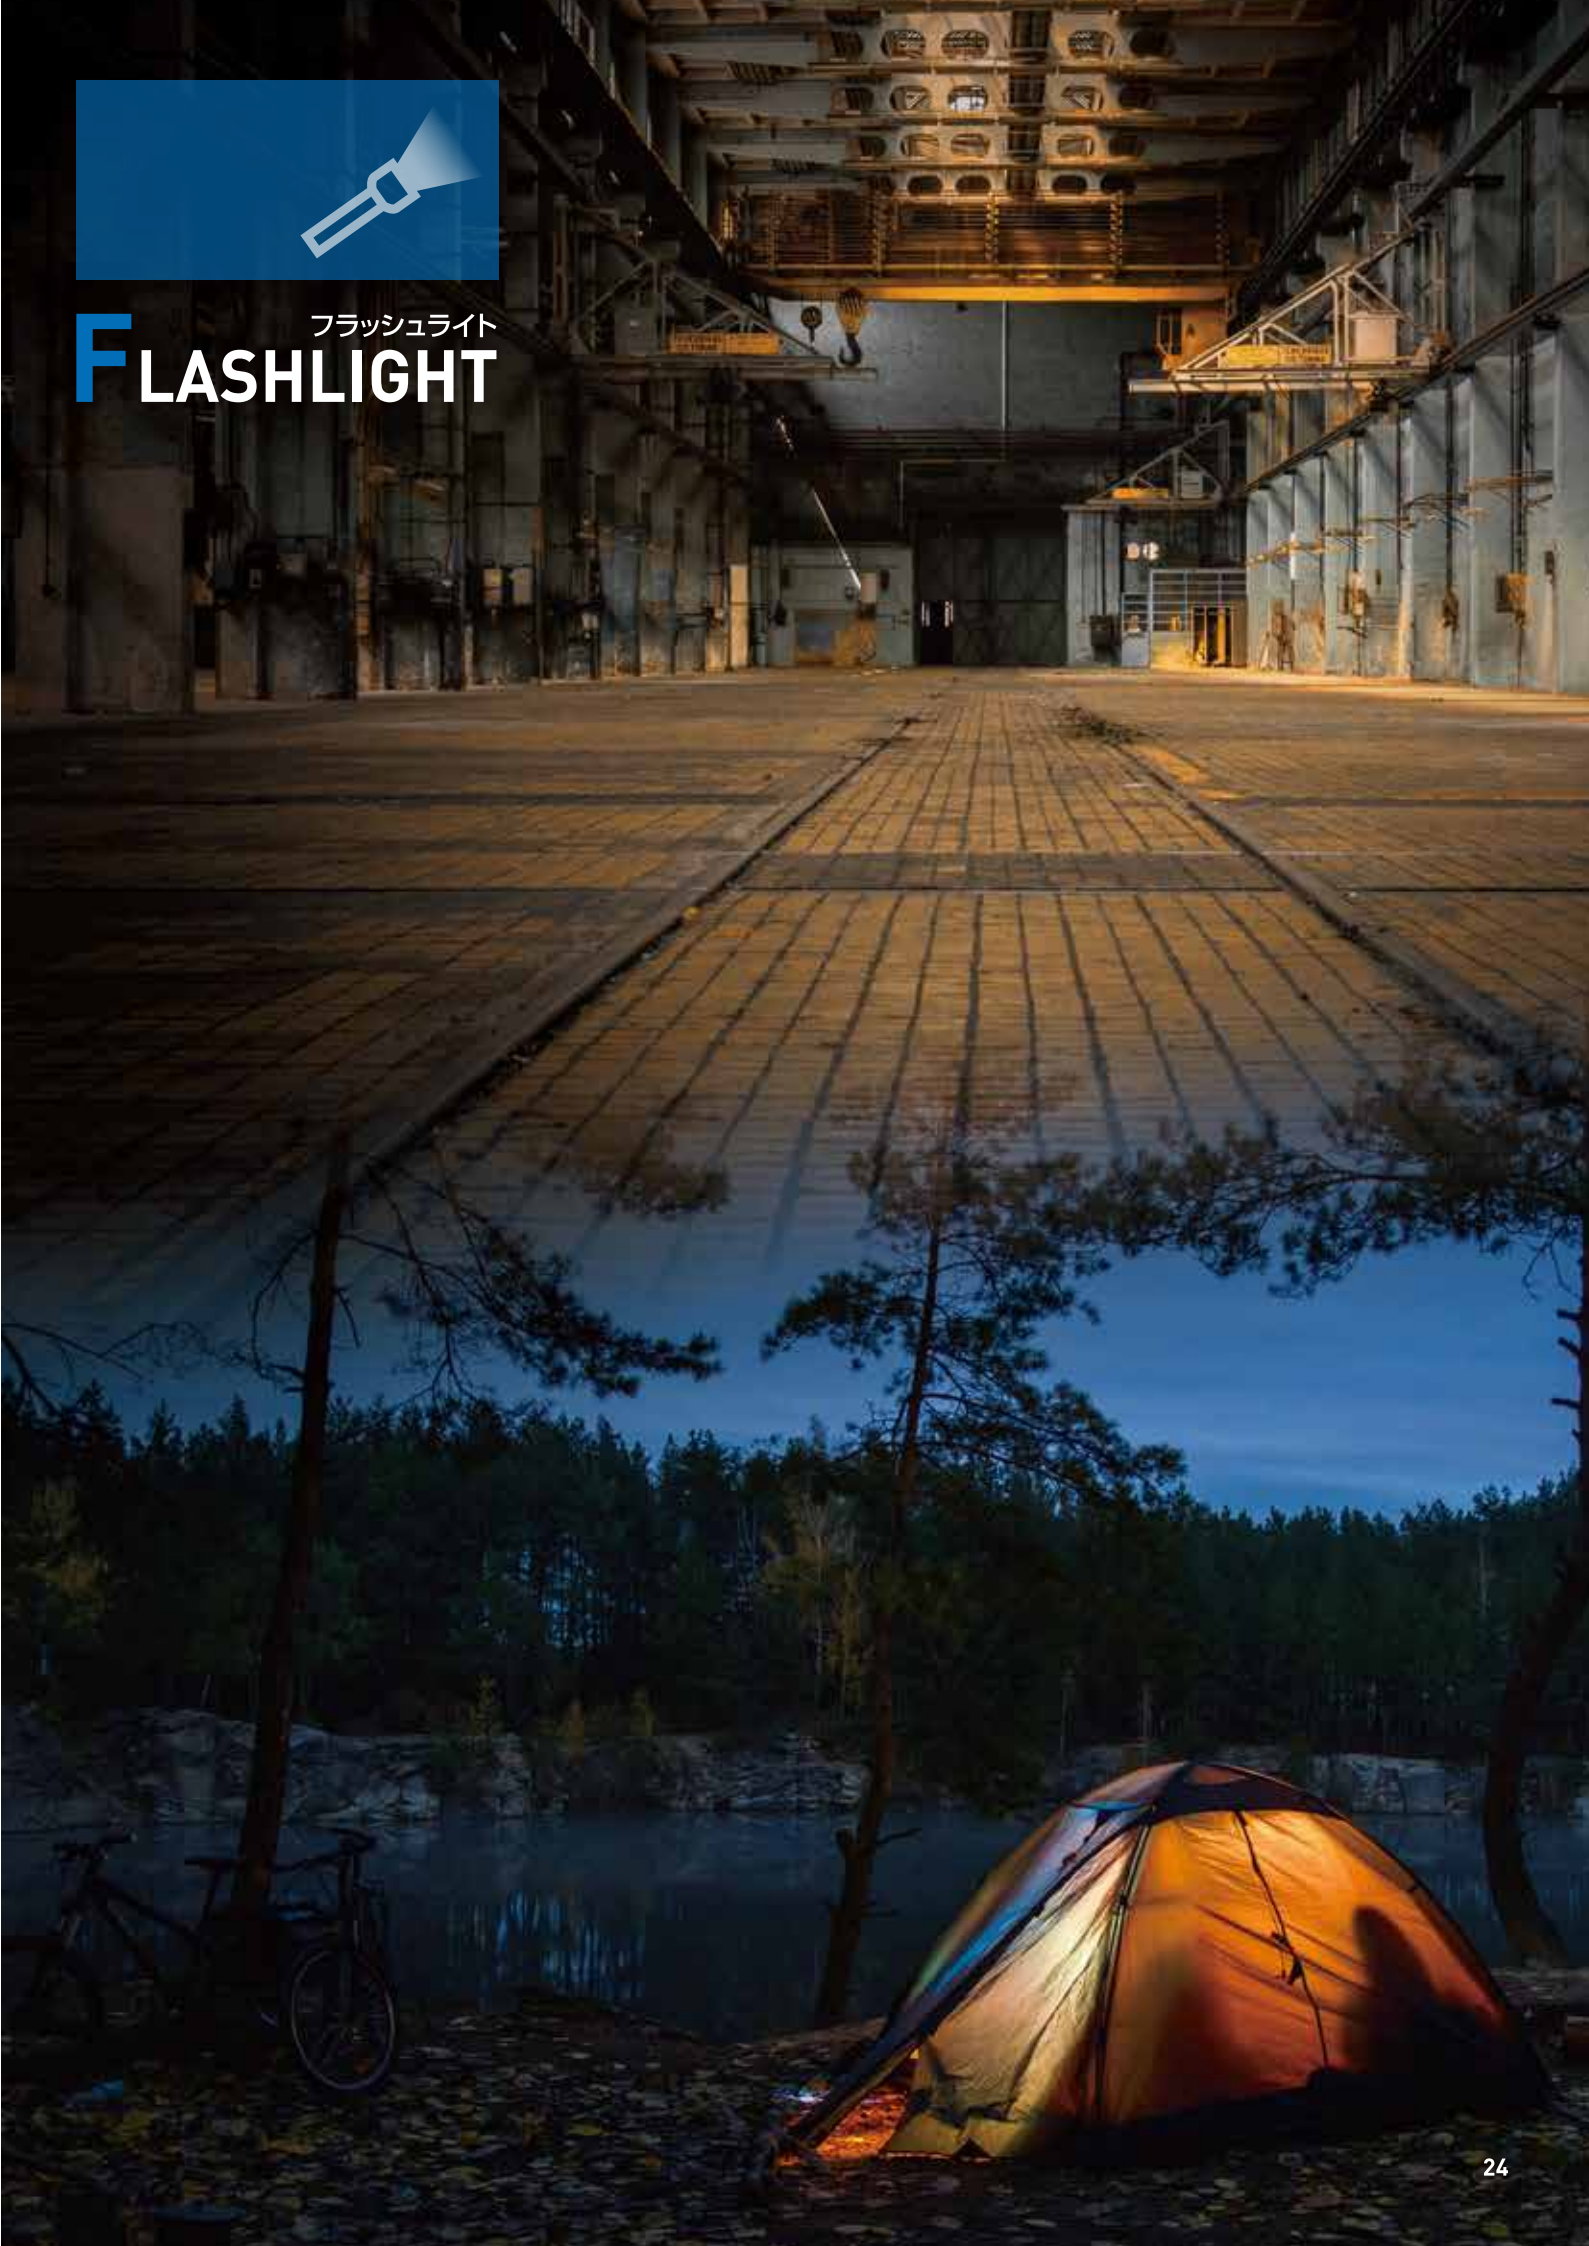

## 充電式モデル

GOOD DESIGN  
AWARD 2016

## USB充電式 (充電機に直接充電)



※MG-145R用充電機 (MG-45SB)



※MG-186R用充電機 (GA-09)



※MG-286R用充電機 (MG-86SB)

## スライドフォーカス



スポット ワイドサークル

転がりにくい  
アンチローテートデザイン

## サイドスイッチ



※MG-286Rのみ

## 2m落下耐久



※MG-286Rを除く

## 耐塵・耐水 (IP66準拠)



## 耐塵・耐水 スライドフォーカス式ハンディトーチ 専用充電モデル

## MG-145R

☀️	270 (Highモード) Lumens
🕒	3 (Highモード時) 時間



📏	145m	🔦	5250cd	🌧️	IP66	📏	2m
---	------	---	--------	----	------	---	----

※上記スペックはHighモード時

## ■ インスタントオフスイッチ

- 専用リチウムイオン充電電池 3.7V 800mAh(付属)  
充電時間: 約 2.5 時間 電池寿命: 充放電 約 500 回  
※オプションパーツ(別売): 専用充電電池 × 1 個  
型番: MG-45SB JAN: 4950654 038354

- 点灯時間 (約): (High) 3h / (Mid) 6h / (Eco) 14h
- 本体サイズ (約): φ31 × 129mm
- 本体質量 (約): 105g
- 付属品: ストラップ、Micro USB ケーブル (50cm)、専用充電電池

JAN: 4950654 037760



## MG-186R

☀️	400 (Highモード) Lumens
🕒	6 (Highモード時) 時間



📏	173m	🔦	7520cd	🌧️	IP66	📏	2m
---	------	---	--------	----	------	---	----

※上記スペックはHighモード時

## ■ インスタントオフスイッチ

- 専用リチウムイオン充電電池 3.7V 2,600mAh(付属)  
充電時間: 約 4 時間 電池寿命: 充放電 約 500 回  
※オプションパーツ(別売): 専用充電電池 × 1 個  
型番: GA-09 JAN: 4950654 038316

- 点灯時間 (約): (High) 6h / (Mid) 13h / (Eco) 32h
- 本体サイズ (約): φ34.4 × 135.5mm
- 本体質量 (約): 170g
- 付属品: ストラップ、Micro USB ケーブル (50cm)、専用充電電池

JAN: 4950654 037777



## MG-286R

☀️	700 (Highモード) Lumens
🕒	6 (Highモード時) 時間



📏	260m	🔦	17500cd	🌧️	IP66	📏	1m
---	------	---	---------	----	------	---	----

※上記スペックはHighモード時

## ■ インスタントオフスイッチ

- 専用リチウムイオン充電電池 3.7V 5,200mAh(付属)  
充電時間: 約 10 時間 電池寿命: 充放電 約 500 回  
※オプションパーツ(別売): 専用充電電池 × 1 個  
型番: MG-86SB JAN: 4950654 038347

- 点灯時間 (約): (High) 6h / (Mid) 12h / (Eco) 85h
- 本体サイズ (約): φ41.6 × 229.0mm
- 本体質量 (約): 335g
- 付属品: ストラップ、Micro USB ケーブル (50cm)、専用充電電池

JAN: 4950654 037784



## 耐塵・耐水 スライドフォーカス式ハンディトーチ 乾電池モデル

## MG-743D

☀️	200 (Highモード) Lumens
🕒	5 (Highモード時) 時間



## ■ インスタントオフスイッチ

📏	116m	🔦	3360cd	🌧️	IP66	📏	2m
---	------	---	--------	----	------	---	----

※上記スペックはHighモード時

- 単4形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属) eneloop 使用可能

- 点灯時間 (約): (High) 5h / (Mid) 12h / (Eco) 30h
- 本体サイズ (約): φ32 × 114mm
- 本体質量 (約): 135g
- 付属品: ストラップ、テスト用電池

JAN: 4950654 037333



## MG-732D

☀️	220 (Highモード) Lumens
🕒	5 (Highモード時) 時間



## ■ インスタントオフスイッチ

📏	110m	🔦	3040cd	🌧️	IP66	📏	2m
---	------	---	--------	----	------	---	----

※上記スペックはHighモード時

- 単3形アルカリ電池 × 2本(テスト用付属) eneloop 使用可能

- 点灯時間 (約): (High) 5h / (Mid) 9h / (Eco) 25h
- 本体サイズ (約): φ29.5 × 160.0mm
- 本体質量 (約): 150g
- 付属品: ストラップ、テスト用電池

JAN: 4950654 037340



## MG-722D

☀️	300 (Highモード) Lumens
🕒	7 (Highモード時) 時間



## ■ インスタントオフスイッチ

📏	190m	🔦	9680cd	🌧️	IP66	📏	2m
---	------	---	--------	----	------	---	----

※上記スペックはHighモード時

- 単2形アルカリ電池 × 2本(別売)

- 点灯時間 (約): (High) 7h / (Mid) 10h / (Eco) 55h
- 本体サイズ (約): φ39.0 × 197.4mm
- 本体質量 (約): 340g
- 付属品: ストラップ

JAN: 4950654 037357



## MG-723D

☀️	380 (Highモード) Lumens
🕒	17 (Highモード時) 時間



## ■ インスタントオフスイッチ

📏	204m	🔦	10440cd	🌧️	IP66	📏	2m
---	------	---	---------	----	------	---	----

※上記スペックはHighモード時

- 単2形アルカリ電池 × 3本(別売)

- 点灯時間 (約): (High) 17h / (Mid) 35h / (Eco) 300h
- 本体サイズ (約): φ39.0 × 238.3mm
- 本体質量 (約): 435g
- 付属品: ストラップ

JAN: 4950654 037364



## 乾電池式モデル

GOOD DESIGN  
AWARD 2016

## スライドフォーカス



スポット ワイドサークル

転がりにくい  
アンチローテートデザイン

※MG-743D / MG-732Dのみ

## テールスイッチ



## 2m落下耐久



## 耐塵・耐水 (IP66準拠)





## 耐塵・1m防水 スライドフォーカス式アルミトーチ 乾電池モデル

## SG-330

150 Lumens  
9 時間

フォーカスコントロール  
無段階調節  
スポットビーム ワイドサークルビーム

110m 3100cd IP67 2m



- 単3形アルカリ電池 × 2本(テスト用付属)
- 点灯時間(約): 9h
- 本体サイズ(約): φ28.5 × 156.7mm
- 本体質量(約): 138g
- 付属品: ストラップ、テスト用電池

JAN: 4950654 035933



## Features

## 閃シリーズ

## スライドフォーカス



スポット ワイド



## 美しいワイドサークル



## 2m落下耐久



## テールスイッチ



## SG-335

200 Lumens  
5 時間

フォーカスコントロール  
無段階調節  
スポットビーム ワイドサークルビーム

120m 3700cd IP67 2m



- 単4形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)
- 点灯時間(約): 5h
- 本体サイズ(約): φ32.8 × 115.0mm
- 本体質量(約): 122g
- 付属品: ストラップ、テスト用電池

JAN: 4950654 035940



## Features

## 閃シリーズ

## スライドフォーカス



スポット ワイドサークル



## USB充電式



## 2m落下耐久



## 耐塵・1m防水 スライドフォーカス式アルミトーチ 専用充電モデル

## SG-337R

350 (Boostモード) Lumens  
250 (Highモード) Lumens  
5 (Highモード時) 時間

フォーカスコントロール  
無段階調節  
スポットビーム ワイドサークルビーム



120m 3600cd IP67 2m

\*上記スペックはHighモード時



## ■ ブーストモード (10秒間)

- 専用リチウムイオン充電電池 3.7V 1,400mAh(付属)
- 充電時間: 約 2.5 時間 電池寿命: 充放電 約 300 回
- \*オプションパーツ(別売): 専用充電電池 × 1 個
- 型番: SG-37SB JAN: 4950654 036626

- 点灯時間(約): (High) 5h / (Mid) 10h / (Eco) 34h
- 本体サイズ(約): φ32.3 × 147.5mm
- 本体質量(約): 155g
- 付属品: ストラップ、Micro USB ケーブル、専用充電電池

JAN: 4950654 035957

## SG-339R

450 (Boostモード) Lumens  
380 (Highモード) Lumens  
4.5 (Highモード時) 時間

フォーカスコントロール  
無段階調節  
スポットビーム ワイドサークルビーム



140m 5200cd IP67 2m

\*上記スペックはHighモード時




## ■ ブーストモード (10秒間)

- 専用リチウムイオン充電電池 3.7V 2,000mAh(付属)
- 充電時間: 約 3.5 時間 電池寿命: 充放電 約 300 回
- \*オプションパーツ(別売): 専用充電電池 × 1 個
- 型番: SG-39SB JAN: 4950654 036633

- 点灯時間(約): (High) 4.5h / (Mid) 13h / (Eco) 37h
- 本体サイズ(約): φ32.3 × 166.0mm
- 本体質量(約): 180g
- 付属品: ストラップ、Micro USB ケーブル、専用充電電池

JAN: 4950654 035964

## ツイストフォーカス



## パイプホルダー付属



## SG-355B

## 使用範囲を広げるパイプホルダー付属

100 Lumens  
10 時間

フォーカスコントロール  
無段階調節  
スポットビーム ワイドビーム

100m 2500cd IPX4 1m



- 単4形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)
- eneloop 使用可能

- 点灯時間(約): (点灯) 10h / (点滅) 22h
- 本体サイズ(約): φ29 × 104mm
- 本体質量(約): 102g
- 付属品: ストラップ、オリジナルポーチ、パイプホルダー、テスト用電池

JAN: 4950654 029369



Features **BLUSTER シリーズ**



耐塵・2m防水 高出力ハンディトーチ

BR-1000R

☀️	<b>950</b> (Maxモード) Lumens	照射角固定
☀️	<b>600</b> (Highモード) Lumens	ワイドビーム
🕒	<b>3</b> (Highモード時) 時間	充電式

📏	234m	👁️	13670cd	🛡️	2m	🛡️	2m
---	------	----	---------	----	----	----	----

※上記スペックはHighモード時

- ブーストモード (10秒間)
- インスタントオフスイッチ

●専用リチウムポリマー充電電池 3.7V 2,500mAh(付属)  
 充電時間: 約 3.5時間 電池寿命: 充放電 約 300回  
 ※オプションパーツ(別売): 専用バッテリーユニット × 1個  
 型番: BR-10CB JAN: 4950654 036718

- 点灯時間(約): (High) 3h / (Mid) 8h / (Eco) 30h
- 本体サイズ(約): φ43 × 185mm
- 本体質量(約): 240g
- 付属品: パワーストラップ、オリジナルポーチ、Micro USB ケーブル(50cm)、専用バッテリーユニット

JAN: 4950654 036527



BR-434EG

☀️	<b>480</b> (Highモード) Lumens	照射角固定
☀️	<b>6</b> (Highモード時) 時間	ワイドビーム

📏	212m	👁️	11230cd	🛡️	2m	🛡️	1m
---	------	----	---------	----	----	----	----

※上記スペックはHighモード時

- インスタントオフスイッチ

●単3形アルカリ電池 × 4本(テスト用付属)

- 点灯時間(約): (High) 6h / (Eco) 40h / (クイックフラッシュ) 13h
- 本体サイズ(約): φ43 × 188mm
- 本体質量(約): 286g
- 付属品: パワーストラップ、オリジナルポーチ、テスト用電池

JAN: 4950654 034318



シンプル & クールデザインモデル

DF-007DB

☀️	<b>450</b> (Maxモード) Lumens	フォーカスコントロール
☀️	<b>300</b> (Highモード) Lumens	無線増調節
🕒	<b>1</b> (Highモード時) 時間	スポットビーム

📏	245m	👁️	15000cd	🛡️	IP66	🛡️	IP67	🛡️	2m
---	------	----	---------	----	------	----	------	----	----

※上記スペックはHighモード時

- ブーストモード (30秒間)
- インスタントオフスイッチ

●単4形アルカリ電池 × 4本(テスト用付属)

- 点灯時間(約): (High) 1h / (Mid) 3h / (Eco) 58h
- 本体サイズ(約): φ37.9 × 172.0mm
- 本体質量(約): 220g
- 付属品: ストラップ、オリジナルポーチ、テスト用電池

JAN: 4950654 036855



DF-005DB

☀️	<b>140</b> Lumens	フォーカスコントロール
🕒	<b>4.5</b> 時間	無線増調節

📏	72m	👁️	1300cd	🛡️	IP66	🛡️	IP67	🛡️	2m
---	-----	----	--------	----	------	----	------	----	----

●単3形アルカリ電池 × 1本(テスト用付属)

- 点灯時間(約): 4.5h
- 本体サイズ(約): φ28.0 × 131.9mm
- 本体質量(約): 105g
- 付属品: ストラップ、オリジナルポーチ、テスト用電池

JAN: 4950654 036824



TX-850Re 広範囲・長距離照射 マルチファセットリフレクタータイプ

☀️	<b>850</b> (Maxモード) Lumens	照射角固定
🕒	<b>2</b> (Maxモード時) 時間	ワイドビーム

📏	270m	👁️	18220cd	🛡️	IPX4	🛡️	1m
---	------	----	---------	----	------	----	----

※上記スペックはMaxモード時

●専用リチウムイオン充電電池 3.6V 2,600mAh(付属)  
 充電時間: 約 4.5時間 電池寿命: 充放電 約 300回  
 ※オプションパーツ(別売): 専用バッテリーユニット × 1個  
 型番: TX-085CB JAN: 4950654 035360

- 点灯時間(約): (Max) 2h / (High) 4.5h / (Mid) 13h / (Eco) 90h / (クイックフラッシュ) 5h / (SOS パターン点滅) 6h
- 本体サイズ(約): φ40 × 160mm
- 本体質量(約): 240g
- 付属品: Mini USB ケーブル、ストラップ、オリジナルポーチ、専用 AC アダプター、専用バッテリーユニット

JAN: 4950654 034882



Features **T-REX シリーズ**

USB / AC充電式



モードセレクター搭載



スライドフォーカス



サークルビーム



DF-004DB

☀️	<b>18</b> Lumens	フォーカスコントロール
🕒	<b>8</b> 時間	サークルビーム

📏	17m	👁️	85cd	🛡️	IP54	🛡️	2m
---	-----	----	------	----	------	----	----

●単4形アルカリ電池 × 2本(テスト用付属)

- eneloop 使用可能
- 点灯時間(約): 8h
- 本体サイズ(約): φ16.2 × 142.4mm
- 本体質量(約): 60g
- 付属品: ストラップ、ペンクリップ、テスト用電池

JAN: 4950654 036800



Features **DF シリーズ**

ビルトインフォーカス



※特許出願中  
 スポット  
 ワイドサークル

耐塵・耐水・1m防水 (IP66 / IP67準拠)



2m落下耐久







## ワイドビームのマルチファセットリフレクター採用

## DM-031B

	<b>45</b> Lumens	照射角固定
	<b>10</b> 時間	ワイドビーム

27m	180cd	IP54	1m

- 単3形アルカリ電池 × 1本(テスト用付属)
- 点灯時間(約): 10h
- 本体サイズ(約): φ21.5 × 98.5mm
- 本体質量(約): 55g
- 付属品: ペンクリップ、テスト用電池

JAN: 4950654 036442



## DM-032B

	<b>120</b> Lumens	照射角固定
	<b>7</b> 時間	ワイドビーム

74m	1400cd	IP54	1m

- 単3形アルカリ電池 × 2本(テスト用付属)
- 点灯時間(約): 7h
- 本体サイズ(約): φ26.0 × 151.8mm
- 本体質量(約): 125g
- 付属品: テスト用電池

JAN: 4950654 036459



## DM-043B

	<b>120</b> Lumens	照射角固定
	<b>8</b> 時間	ワイドビーム

138m	4800cd	IP54	1m

- 単4形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)
- 点灯時間(約): 8h
- 本体サイズ(約): φ30.5 × 105.6mm
- 本体質量(約): 110g
- 付属品: テスト用電池

JAN: 4950654 037098



## Features

## DM シリーズ

## シンプルなON / OFFスイッチ



## リフレクタータイプ



## 照射面



## Features

## MC シリーズ

## シンプルなON / OFFスイッチ



## コリメータレンズ搭載



## 照射面



## 光を遠くへ飛ばすコリメータレンズ搭載

## MC-131B

	<b>55</b> Lumens	照射角固定
	<b>8</b> 時間	スポットビーム

52m	700cd	IP54	1m

- 単3形アルカリ電池 × 1本(テスト用付属)
- 点灯時間(約): 8h
- 本体サイズ(約): φ23.0 × 103.4mm
- 本体質量(約): 70g
- 付属品: テスト用電池

JAN: 4950654 037401



## MC-132B

	<b>140</b> Lumens	照射角固定
	<b>7</b> 時間	スポットビーム

100m	2500cd	IP54	1m

- 単3形アルカリ電池 × 2本(テスト用付属)
- 点灯時間(約): 7h
- 本体サイズ(約): φ23.0 × 154.5mm
- 本体質量(約): 115g
- 付属品: テスト用電池

JAN: 4950654 037418



## MC-143B

	<b>140</b> Lumens	照射角固定
	<b>6</b> 時間	スポットビーム

123m	3800cd	IP54	1m

- 単4形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)
- 点灯時間(約): 6h
- 本体サイズ(約): φ30.0 × 106.2mm
- 本体質量(約): 115g
- 付属品: テスト用電池

JAN: 4950654 037425



耐塵・25m防水 (IP68準拠)



スイッチロック



\*SR-220DTのみ

ツイストスイッチ



\*SR-300DT / SR-400DTのみ

パワーグリップ採用



\*SR-300DT / SR-400DTのみ

## 25m防水のダイビングライト

## SR-220DT

	<b>200</b> Lumens	照射角固定 ワイドビーム
	<b>8</b> 時間	

140m	4920cd	IP68 25m	1m

## ■ マグネットスイッチ採用

●単3形アルカリ電池 × 4本(テスト用付属)

- 点灯時間(約): 8h
- 本体サイズ(約): φ44 × 166mm
- 本体質量(約): 195g
- 付属品: パワーストラップ、O-リンググリス、テスト用電池

JAN: 4950654 037166



## SR-300DT

	<b>300</b> Lumens	照射角固定 ノーマルビーム
	<b>7</b> 時間	

44m	480cd	IP68 25m	2m

●単3形アルカリ電池 × 4本(テスト用付属)

- 点灯時間(約): 7h
- 本体サイズ(約): φ89.5 × 179.0mm
- 本体質量(約): 420g
- 付属品: パワーストラップ、O-リンググリス、テスト用電池

JAN: 4950654 038514

NEW



## SR-400DT

	<b>390</b> Lumens	照射角固定 ノーマルビーム
	<b>7</b> 時間	

47m	540cd	IP68 25m	5m

●単2形アルカリ電池 × 4本(別売)

- 点灯時間(約): 7h
- 本体サイズ(約): φ89.5 × 280.0mm
- 本体質量(約): 642g
- 付属品: パワーストラップ、O-リンググリス

JAN: 4950654 038507

NEW



## 耐塵・耐水&amp;2m落下耐久のペンライト

## AP-100BK / AP-100SV / AP-100RD / AP-100BL

	<b>100</b> Lumens	照射角固定 ワイドビーム
	<b>10</b> 時間	

64m	900cd	IP66 2m	2m

NEW



AP-100BK



AP-100SV



AP-100RD



AP-100BL

●単4形アルカリ電池 × 2本(テスト用付属)

eneloop  
使用可能

- 点灯時間(約): 10h
- 本体サイズ(約): φ17.1 × 138.6mm
- 本体質量(約): 51g
- 付属品: ペンクリップ、テスト用電池

[AP-100BK] JAN: 4950654 039146 [AP-100SV] JAN: 4950654 039245  
[AP-100RD] JAN: 4950654 039269 [AP-100BL] JAN: 4950654 039252

テールスイッチ



ペンクリップ付き



## LK-114G

高出力サーチライト

	<b>330</b> Lumens	照射角固定 ワイドビーム
	<b>21</b> 時間	

420m	44100cd	IPX4	1m

## ■ ビルトインスタンド

●単1形アルカリ電池 × 4本(別売)

- 点灯時間(約): 21h
- 本体サイズ(約): W125 × H148 × D190mm
- 本体質量(約): 964g
- 付属品: ショルダーストラップ

JAN: 4950654 035056

リフレクタータイプ



本体 50°可動式



Features **Flood シリーズ**



**LU-101 / LU-104**

シンプル & スマートペンライト

	<b>18</b> Lumens
	<b>12</b> 時間
	20m
	IP54

照射角固定  
ワイドビーム



●単4形アルカリ電池 × 2本(テスト用付属)

eneloop  
使用可能

- 点灯時間(約): 12h
- 本体サイズ(約): φ14 × 114mm
- 本体質量(約): 40g
- 付属品: ペンクリップ、テスト用電池

[LU-101] JAN: 4950654 036466  
[LU-104] JAN: 4950654 036473

**LU-190**

高演色(Ra90)LED ペンライト

	<b>20</b> Lumens
	<b>8.5</b> 時間
	9.2m
	20cd
	IPX4

照射角固定  
サークルビーム



太陽光に近い  
自然な光を実現  
**Ra90**  
※最大値

●単4形アルカリ電池 × 2本(テスト用付属)

eneloop  
使用可能

- 点灯時間(約): 8.5h
- 本体サイズ(約): φ15 × 132mm
- 本体質量(約): 46g
- 付属品: ペンクリップ、テスト用電池

JAN: 4950654 036381

**LU-707**

高出力ペンライト

	<b>90</b> Lumens
	<b>10</b> 時間
	45m
	520cd
	IP64
	1m

照射角固定  
ワイドビーム



●単4形アルカリ電池 × 2本(テスト用付属)

eneloop  
使用可能

- 点灯時間(約): 10h
- 本体サイズ(約): φ15 × 132mm
- 本体質量(約): 43g
- 付属品: ペンクリップ、テスト用電池

JAN: 4950654 035162

アザーライト  
**OTHER LIGHT**



**GK-003RW**

ブーストモード搭載 充電式キーライト

	<b>50</b> Lumens
	<b>30</b> Lumens
	<b>1.5</b> 時間
	12m
	38cd
	1m

充電式

●リチウムポリマー充電電池 3.7V 100mAh(内蔵)  
充電時間: 約 1 時間 電池寿命: 充放電 約 500 回

- Micro USB充電式キーリングライト
- ブーストモード (10秒間)

NEW



- 点灯時間(約): (High) 1.5h / (Eco) 11h
- 本体サイズ(約): W20.0 × H56.8 × D9.8mm
- 本体質量(約): 10g
- 付属品: キーリング

JAN: 4950654 038415

**GK-001S / GK-002B**

単4電池×1本使用 キーライト

	<b>15</b> Lumens
	<b>12</b> 時間
	20m
	90cd
	IP54
	1m

●単4形アルカリ電池 × 1本(テスト用付属)

eneloop  
使用可能

- 点灯時間(約): 12h
- 本体サイズ(約): φ15.5 × 72.4mm
- 本体質量(約): 25g
- 付属品: キーチェーン、テスト用電池

[GK-001S] JAN: 4950654 037371  
[GK-002B] JAN: 4950654 037388



**SK-10G** 重さ10gのアルミキーライト

	<b>15</b> Lumens
	<b>8</b> 時間

●アルカリボタン電池LR41 × 4個(テスト用内蔵)

- 点灯時間(約): 8h
- 本体サイズ(約): φ13.0 × 37.5mm
- 本体質量(約): 10g
- 付属品: キーチェーン、テスト用電池

JAN: 4950654 027938

重さわずか8gのキーライト  
**SK-8GWH / SK-8GBK**

	<b>15</b> Lumens
	<b>8</b> 時間

●リチウムボタン電池CR1616 × 2個(テスト用内蔵)

- 点灯時間(約): 8h
- 本体サイズ(約): W18.5 × H32.5 × D10.0mm
- 本体質量(約): 8g
- 付属品: キーチェーン、テスト用電池

[SK-8GWH] JAN: 4950654 027945  
[SK-8GBK] JAN: 4950654 027990



Features

USB充電式



\*AX-R100のみ

赤色 LED



\*AX-R100 / AX-830RDのみ

緑色 LED



\*AX-R100 / AX-820GRのみ

青色 LED



\*AX-R100 / AX-810BLのみ

腕や足に付けて存在をアピール

AX-R100

15~21 (連続点灯) 時間  
28~40 (点滅) 時間



■ 3色切り替えタイプ

●リチウムポリマー充電電池 3.7V 300mAh(内蔵)  
充電時間: 約3時間 電池寿命: 充放電 約300回

●点灯時間(約): 【赤】(点灯)15h / (点滅)28h 【緑】(点灯)20h / (点滅)38h 【青】(点灯)21h / (点滅)40h  
●本体サイズ(約): L181 × W33mm  
●本体質量(約): 40g  
●付属品: ハンド、Micro USB ケーブル (20cm)

JAN: 4950654 036503



AX-810BL / AX-820GR / AX-830RD

70 (連続点灯) 時間  
100 (点滅) 時間



●リチウムボタン電池CR2032 × 2個(テスト用内蔵)

●点灯時間(約): (点灯)70h / (点滅)100h  
●本体サイズ(約): L182 × W35mm  
●本体質量(約): 35g  
●付属品: ハンド、テスト用電池

[AX-810BL] JAN: 4950654 035544  
[AX-820GR] JAN: 4950654 035551  
[AX-830RD] JAN: 4950654 035568



ワークライト  
**WORK LIGHT**



**Ganz**  
COB LED WORK LIGHT

Features **Ganz シリーズ**

※意匠登録出願中

隙間も照らせるトップライト搭載



ポケットに入るコンパクトサイズ



チャージングインジケータ



薄型ハイパワーライト

GZ-701

	<b>100</b> (Highモード) Lumens	照射角度 メインLED	<b>110°</b>		充電式
	<b>2.5</b> (Highモード時) 時間				



定価 4,500円 (税別)



11m	35cd	IP54	1m

※上記スペックはメインライトHighモード時

**NEW**

■ インスタントオフスイッチ

- リチウムイオン充電電池 3.7V 600mAh (内蔵)  
充電時間：約 3 時間 電池寿命：充放電 約 500 回

- 点灯時間 (約)：(Top) 5h / (Eco) 5h / (High) 2.5h
- 本体サイズ (約)：W34.7 × H116.2 × D12.2mm
- 本体質量 (約)：52g
- 付属品：専用充電ケーブル

JAN : 4950654 038842



GZ-702

	<b>250</b> (Highモード) Lumens	照射角度 メインLED	<b>115°</b>		充電式
	<b>3</b> (Highモード時) 時間				



定価 7,000円 (税別)



16m	70cd	IP54	1m

※上記スペックはメインライトHighモード時

**NEW**

■ インスタントオフスイッチ

- リチウムイオン充電電池 3.7V 1,200mAh (内蔵)  
充電時間：約 4 時間 電池寿命：充放電 約 500 回

- 点灯時間 (約)：(Top) 8h / (Eco) 8h / (High) 3h
- 本体サイズ (約)：W35.0 × H200.0 × D12.8mm
- 本体質量 (約)：91g
- 付属品：専用充電ケーブル、専用 AC アダプター

JAN : 4950654 038859



GZ-703

	<b>500</b> (Highモード) Lumens	照射角度 メインLED	<b>115°</b>		充電式
	<b>3</b> (Highモード時) 時間				



定価 8,500円 (税別)

23m	135cd	IP54	1m

※上記スペックはメインライトHighモード時

**NEW**

■ インスタントオフスイッチ

- リチウムイオン充電電池 3.7V 1,750mAh (内蔵)  
充電時間：約 4 時間 電池寿命：充放電 約 500 回

- 点灯時間 (約)：(Top) 12h / (Eco) 8h / (High) 3h
- 本体サイズ (約)：W35.0 × H285.0 × D12.2mm
- 本体質量 (約)：128g
- 付属品：専用充電ケーブル、専用 AC アダプター

JAN : 4950654 038866



GZ-704

	<b>700</b> (Highモード) Lumens	照射角度 メインLED	<b>115°</b>		充電式
	<b>3</b> (Highモード時) 時間				



定価 12,500円 (税別)

26m	180cd	IP54	1m

※上記スペックはメインライトHighモード時

**NEW**

■ インスタントオフスイッチ

- リチウムイオン充電電池 3.7V 2,600mAh (内蔵)  
充電時間：約 4 時間 電池寿命：充放電 約 500 回

- 点灯時間 (約)：(Top) 18h / (Eco) 6h / (High) 3h
- 本体サイズ (約)：W35.0 × H359.0 × D12.8mm
- 本体質量 (約)：234g
- 付属品：専用充電ケーブル、専用 AC アダプター

JAN : 4950654 038873



Features **Ganz シリーズ**

※意匠登録出願中

COB LED搭載



COB LEDとは

COB(面発光) LEDは多数のLEDチップを基板に直接実装した光源。独立したLEDチップを並べた多灯式に比べ、光源が1つで済むため多重影ができにくく、照射範囲も広い特長を持つ。

厚さ約12mmの薄型ボディ



隙間も照らせるトップライト搭載



背面マグネット付



バッテリーインジケータ /  
チャージングインジケータ



USB充電式





**Ganz**  
COB LED WORK LIGHT

**充電式 / AC電源兼用 投光器**

**GZ-301**

	<b>1300</b> (Highモード時) Lumens	照射角度 <b>120°</b>	
	<b>2.5</b> (Highモード時) 時間		
	63m		1000cd
	IP67		2m

※上記スペックはHighモード時

定価 17,800円(税別)



●リチウムイオン充電電池 7.4V 4,400mAh (内蔵)  
充電時間：約 3.5 時間 電池寿命：充放電 約 500 回  
※コンセントからの給電でも使用可能

●点灯時間 (約)：(Eco) 5h / (High) 2.5h  
●本体サイズ (約)：W194 × H108 × D59mm  
●本体質量 (約)：1045g  
●付属品：1.8m コード AC アダプター

JAN：4950654 036107

※スペックは充電電池を使用した場合の数値です。



**GZ-302**

	<b>2300</b> (Highモード時) Lumens	照射角度 <b>120°</b>	
	<b>2.5</b> (Highモード時) 時間		
	91m		2100cd
	IP67		2m

※上記スペックはHighモード時

定価 29,800円(税別)



●リチウムイオン充電電池 11.1V 4,400mAh (内蔵)  
充電時間：約 3.5 時間 電池寿命：充放電 約 500 回  
※コンセントからの給電でも使用可能

●点灯時間 (約)：(Eco) 6h / (High) 2.5h  
●本体サイズ (約)：W223 × H138 × D65mm  
●本体質量 (約)：1400g  
●付属品：5m ケーブル AC アダプター

JAN：4950654 036114

※スペックは充電電池を使用した場合の数値です。



**GZ-303**

	<b>4200</b> (Highモード時) Lumens	照射角度 <b>140°</b>	
	<b>2</b> (Highモード時) 時間		
	80m		1600cd
	IP67		2m

※上記スペックはHighモード時

定価 42,000円(税別)



●リチウムイオン充電電池 14.8V 5,200mAh (内蔵)  
充電時間：約 3.5 時間 電池寿命：充放電 約 500 回  
※コンセントからの給電でも使用可能

●点灯時間 (約)：(Eco) 6h / (High) 2h  
●本体サイズ (約)：W267 × H165 × D75mm  
●本体質量 (約)：2100g  
●付属品：5m ケーブル AC アダプター

JAN：4950654 036121

※スペックは充電電池を使用した場合の数値です。



**GZ-300**

**軽量 & 小型 コンパクト投光器**

	<b>1200</b> (Highモード時) Lumens	照射角度 <b>65°</b>	
	<b>2</b> (Highモード時) 時間		
	60m		900cd
	IP64		1m

※上記スペックはHighモード時

定価 7,750円(税別)

**NEW**



**充電式 / AC電源兼用**

●リチウムイオン充電電池 3.7V 6,000mAh(内蔵)  
充電時間：約 3 時間 電池寿命：充放電 約 500 回  
※コンセントからの給電でも使用可能

●点灯時間 (約)：(Eco) 5h / (High) 2h  
●本体サイズ (約)：W172 × H122 × D75mm  
●本体質量 (約)：616g  
●付属品：1.5m コード AC アダプター

JAN：4950654 039115

※スペックは充電電池を使用した場合の数値です。



**Features** Ganz シリーズ

**COB LED搭載**



**本体360°回転可能**



**キャリングハンドル兼用スタンド**



**差込みプラグ**



**Features** Ganz シリーズ

**COB LED搭載**



**本体180°回転可能**



薄型ヘッドワークライト

GZ-201

	<b>250</b> (メイン) Lumens	照射角度 メインLED <b>110°</b>	
	<b>3</b> (メインライト) 時間		
	20m		100cd
	IP52		2m

\*上記スペックはメインライト点灯時

定価 9,500円(税別)



reddot award 2015  
honourable mention



- リチウムイオン充電電池 3.7V 2,200mAh (内蔵)  
充電時間: 約 3 時間 電池寿命: 充放電 約 500 回

- 点灯時間 (約): (Top) 30h / (Main) 3h
- 本体サイズ (約): W38 × H281 × D50mm
- 本体質量 (約): 240g
- 付属品: 専用充電ケーブル、専用 AC アダプター

JAN: 4950654 036084

GZ-202

	<b>440</b> (Highモード) Lumens	照射角度 メインLED <b>110°</b>	
	<b>3</b> (Highモード時) 時間		
	26m		180cd
	IP52		2m

\*上記スペックはメインライトHighモード時

定価 11,800円(税別)



reddot award 2015  
honourable mention



- リチウムイオン充電電池 3.7V 4,000mAh (内蔵)  
充電時間: 約 3.5 時間 電池寿命: 充放電 約 500 回

- 点灯時間 (約): (Top) 30h / (Eco) 6h / (High) 3h
- 本体サイズ (約): W42 × H333 × D57mm
- 本体質量 (約): 330g
- 付属品: 専用充電ケーブル、専用 AC アダプター

JAN: 4950654 036091

折りたたみ可能 薄型ヘッドワークライト

GZ-203

	<b>500</b> (Highモード) Lumens	照射角度 メインLED <b>105°</b>	
	<b>3</b> (Highモード時) 時間		
	31m		250cd
	IP52		2m

\*上記スペックはメインライトHighモード時

定価 7,750円(税別)

**NEW**



■ インスタントオフスイッチ

- リチウムイオン充電電池 3.7V 3,350mAh(内蔵)  
充電時間: 約 5 時間 電池寿命: 充放電 約 500 回

- 点灯時間 (約): (Top) 15h / (Eco) 8h / (High) 3h
- 本体サイズ (約): W38.6 × H336.0 × D50.0mm
- 本体質量 (約): 292g
- 付属品: 専用充電ケーブル、専用 AC アダプター

JAN: 4950654 038835

GZ-200

	<b>100</b> (Highモード) Lumens	照射角度 メインLED <b>130°</b>	
	<b>2.5</b> (Highモード時) 時間		
	12m		35cd
	IP52		2m

\*上記スペックはメインライトHighモード時

定価 6,000円(税別)



■ インスタントオフスイッチ


- リチウムイオン充電電池 3.7V 750mAh (内蔵)  
充電時間: 約 3 時間 電池寿命: 充放電 約 500 回

- 点灯時間 (約): (Top) 5h / (Eco) 8h / (High) 2.5h
- 本体サイズ (約): W32 × H214 × D38mm
- 本体質量 (約): 85g
- 付属品: 専用充電ケーブル

JAN: 4950654 037500

Features Ganz シリーズ

\*現在登録出願中

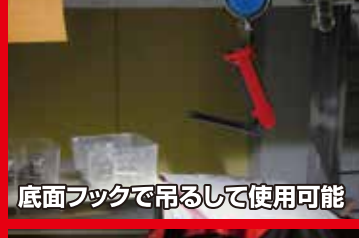

Features Ganz シリーズ

\*現在登録 第1533993号



**Features** **Ganz シリーズ**

※意匠登録 第1558496号



**コンパクトワークライト**

**GZ-001**

	<b>120</b> (Highモード時) Lumens
	<b>2.5</b> (Highモード時) 時間

	<b>120°</b>
--	-------------



定価 6,000円 (税別)

12m	42cd	IP54	2m

※上記スペックはメインライトHighモード時

- リチウムイオン充電電池 3.7V 750mAh (内蔵)  
充電時間: 約 2.5 時間 電池寿命: 充放電 約 500 回

- 点灯時間 (約): (Top) 2.5h / (Eco) 6h / (High) 2.5h
- 本体サイズ (約): W28 × H145 × D22mm
- 本体質量 (約): 87g
- 付属品: Micro USB ケーブル

JAN: 4950654 036923



- 背面ペンクリップ
- 180°可動式グリップ
- チャージングインジケータ



**バータイプのワークライト**

**GZ-601**

	<b>300</b> (Highモード時) Lumens
	<b>3</b> (Highモード時) 時間

	<b>135°</b>
--	-------------



定価 11,000円 (税別)

21m	110cd	IP54	2m

※上記スペックはメインライトHighモード時

- インスタントオフスイッチ

- リチウムイオン充電電池 3.7V 2,600mAh (内蔵)  
充電時間: 約 4 時間 電池寿命: 充放電 約 500 回

- 点灯時間 (約): (Top) 9h / (Eco) 8h / (High) 3h
- 本体サイズ (約): [本体]W38 × H249 × D27mm  
[充電スタンド]W80 × H122 × D67mm

- 本体質量 (約): 166g
- 付属品: 専用充電ケーブル、専用ACアダプター、  
充電用スタンド、マグネットクランプ × 2 個

JAN: 4950654 037517



**GZ-101**

	<b>120</b> (Highモード時) Lumens
	<b>3</b> (Highモード時) 時間

	<b>120°</b>
--	-------------



定価 6,600円 (税別)

12m	40cd	IP52	2m

※上記スペックはHighモード時

- リチウムイオン充電電池 3.7V 1,000mAh (内蔵)  
充電時間: 約 2.5 時間 電池寿命: 充放電 約 500 回

- 点灯時間 (約): (Eco) 6h / (High) 3h
- 本体サイズ (約): W50 × H117 × D25mm
- 本体質量 (約): 115g
- 付属品: Micro USB ケーブル

JAN: 4950654 036053



**GZ-102**

	<b>260</b> (Highモード時) Lumens
	<b>3</b> (Highモード時) 時間

	<b>120°</b>
--	-------------



定価 9,000円 (税別)

19m	90cd	IP54	2m

※上記スペックはHighモード時

- リチウムイオン充電電池 3.7V 2,200mAh (内蔵)  
充電時間: 約 3 時間 電池寿命: 充放電 約 500 回

- 点灯時間 (約): (Eco) 6h / (High) 3h
- 本体サイズ (約): W51 × H155 × D25mm
- 本体質量 (約): 175g
- 付属品: Micro USB ケーブル、専用ACアダプター

JAN: 4950654 036060



**GZ-103**

	<b>420</b> (Highモード時) Lumens
	<b>3</b> (Highモード時) 時間

	<b>120°</b>
--	-------------



定価 12,000円 (税別)

24m	150cd	IP54	2m

※上記スペックはHighモード時

- リチウムイオン充電電池 3.7V 4,000mAh (内蔵)  
充電時間: 約 3.5 時間 電池寿命: 充放電 約 500 回

- 点灯時間 (約): (Eco) 6h / (High) 3h
- 本体サイズ (約): W56 × H184 × D25mm
- 本体質量 (約): 285g
- 付属品: Micro USB ケーブル、専用ACアダプター

JAN: 4950654 036077



※意匠登録 第1533992号

**180°可動式グリップ**

**背面フック**

**背面クリップ**

**底面マグネット付**

**チャージングインジケータ**

※GZ-101 / GZ-102のみ

**バッテリーインジケータ / チャージングインジケータ**

※GZ-103のみ

**GZ-602**

	<b>550</b> (Highモード時) Lumens
	<b>3</b> (Highモード時) 時間

	<b>135°</b>
--	-------------



定価 13,500円 (税別)

27m	180cd	IP54	2m

※上記スペックはメインライトHighモード時

- インスタントオフスイッチ

- リチウムイオン充電電池 3.7V 4,400mAh (内蔵)  
充電時間: 約 4 時間 電池寿命: 充放電 約 500 回

- 点灯時間 (約): (Top) 17h / (Eco) 8h / (High) 3h
- 本体サイズ (約): [本体]W38 × H365 × D27mm  
[充電スタンド]W80 × H122 × D67mm

- 本体質量 (約): 260g
- 付属品: 専用充電ケーブル、専用ACアダプター、  
充電用スタンド、マグネットクランプ × 2 個

JAN: 4950654 037524



**GZ-603**

	<b>700</b> (Highモード時) Lumens
	<b>3</b> (Highモード時) 時間

	<b>135°</b>
--	-------------



定価 15,000円 (税別)

31m	240cd	IP54	2m

※上記スペックはメインライトHighモード時

- インスタントオフスイッチ

- リチウムイオン充電電池 3.7V 5,200mAh (内蔵)  
充電時間: 約 4 時間 電池寿命: 充放電 約 500 回

- 点灯時間 (約): (Top) 20h / (Eco) 8h / (High) 3h
- 本体サイズ (約): [本体]W38 × H414 × D27mm  
[充電スタンド]W80 × H122 × D67mm

- 本体質量 (約): 286g
- 付属品: 専用充電ケーブル、専用ACアダプター、  
充電用スタンド、マグネットクランプ × 2 個

JAN: 4950654 037531



**Features** **Ganz シリーズ**

※意匠登録 第1572498号


**COB LEDによる広い照射範囲**



**トップライト搭載**



**マグネットクランプ付属**

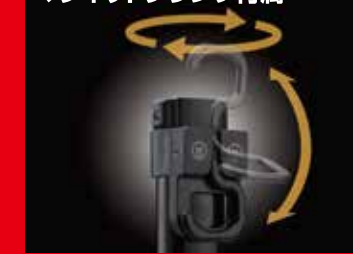

**マルチフック**



**充電用スタンド付属**



**バッテリーインジケータ / チャージングインジケータ**



**2m落下耐久**





**Features**    Ganz シリーズ

**UVライト搭載**



**UVライトとは**

UV(紫外線)とは光の波長が400nmまでの光のこと。ジェントスのUVライトはコンパクトで高い耐久性をほこるワイドな光のワークライトです。蛍光剤を使用した検査や検証に適しており、非破壊検査においても蛍光塗料をはっきりと確認することができます。また、修理や塗装の際の色ムラ確認にも役立ちます。

※意匠登録 第1533992号

**背面フック**



**底面マグネット**




※意匠登録 第1529248号

**キャリングハンドル兼用スタンド**



**2m落下耐久**

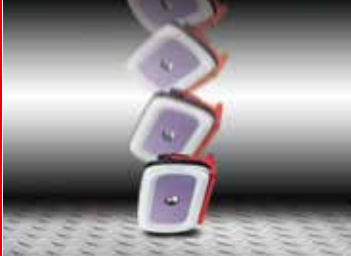

**GZ-001UV**

**UVチップタイプLED & 白色COB LED搭載**

	<b>365</b> nm (UV光源)
	<b>120</b> Lumens (メインライト)
	<b>2.5</b> 時間 (メインライト)



定価 6,600円(税別)

**NEW**



- 180°可動式グリップ
- 背面フック
- トップライト搭載(2段階調光付)
- チャージングインジケータ

- リチウムイオン充電電池 3.7V 750mAh(内蔵)
- 充電時間: 約 3 時間 電池寿命: 充放電 約 500 回

- 点灯時間(約): (Top High) 2.5h / (Top Eco) 5.5h / (Main) 2.5h / (UV) 2.5h
- 本体サイズ(約): W28 × H145 × D22mm
- 本体質量(約): 84g
- 付属品: Micro USB ケーブル

JAN: 4950654 039368



**GZ-102UV**

**UV LEDワークライト**

	<b>395</b> nm
	<b>3</b> 時間 (Highモード時)



定価 11,000円(税別)

	<b>IP54</b>
	<b>2m</b>



- 180°可動式グリップ
- 背面フック
- チャージングインジケータ

- リチウムイオン充電電池 3.7V 2,200mAh (内蔵)
- 充電時間: 約 3 時間 電池寿命: 充放電 約 500 回

- 点灯時間(約): (Eco) 6h / (High) 3h
- 本体サイズ(約): W51 × H155 × D25mm
- 本体質量(約): 175g
- 付属品: Micro USB ケーブル、専用ACアダプター

JAN: 4950654 036602



**GZ-302UV**

**UV LED投光器**

	<b>395</b> nm
	<b>5</b> 時間 (Highモード時)



定価 33,600円(税別)

	<b>1m</b>
	<b>IP67</b>
	<b>2m</b>

- 充電電池 / AC電源兼用
- 本体180°回転

- リチウムイオン充電電池 11.1V 4,400mAh(内蔵)
- 充電時間: 約 3.5 時間 電池寿命: 充放電 約 500 回
- ※コンセントからの給電でも使用可能

- 点灯時間(約): (Eco) 10h / (High) 5h
- 本体サイズ(約): W223 × H138 × D65mm
- 本体質量(約): 1400g
- 付属品: 5m ケーブル AC アダプター

JAN: 4950654 036619


※スペックは充電電池を使用した場合の数値です。



**GZ-103SU**

**高演色COB LEDワークライト**

	<b>340</b> Lumens (Highモード時)
	<b>3</b> 時間 (Highモード時)



定価 14,800円(税別)

	<b>22m</b>
	<b>120cd</b>
	<b>IP54</b>
	<b>2m</b>

※上記スペックはHighモード時

- 180°可動式グリップ
- 背面フック
- 背面クリップ
- 底面マグネット

- リチウムイオン充電電池 3.7V 4,000mAh(内蔵)
- 充電時間: 約 3.5 時間 電池寿命: 充放電 約 500 回

- 点灯時間(約): (Eco) 6h / (High) 3h
- 本体サイズ(約): W56 × H184 × D25mm
- 本体質量(約): 285g
- 付属品: Micro USB ケーブル、専用ACアダプター、防汚カバー × 4 枚

JAN: 4950654 036589



**GZ-303SU**

**高演色COB LED投光器**

	<b>3200</b> Lumens (Highモード時)
	<b>2</b> 時間 (Highモード時)



定価 45,000円(税別)

	<b>70m</b>
	<b>1200cd</b>
	<b>IP67</b>
	<b>2m</b>

※上記スペックはHighモード時

- 充電電池 / AC電源兼用
- 本体180°回転

- リチウムイオン充電電池 14.8V 5,200mAh(内蔵)
- 充電時間: 約 3.5 時間 電池寿命: 充放電 約 500 回
- ※コンセントからの給電でも使用可能

- 点灯時間(約): (Eco) 6h / (High) 2h
- 本体サイズ(約): W267 × H165 × D75mm
- 本体質量(約): 2100g
- 付属品: 5m ケーブル AC アダプター

JAN: 4950654 036596

※スペックは充電電池を使用した場合の数値です。



**Features**    Ganz シリーズ

**高演色COB LED搭載**



高演色(Ra95)COB LEDで照射



白色COB LEDで照射

**高演色(Ra95)ワークライト**

高演色とは、対象物の色合いが変わることなく見えること。太陽光を100として、それを最大とする演色評価数(Ra)の数値が高いほど本来の色味を表現することができます。対象物の色をよりはっきりと照らし出すため、色の違いを確認する検査に適しています。ジェントスの高演色ライトはコンパクトで高い耐久性をほこり、太陽光(Ra100)と同じように対象物を照らすことができる高演色LED(Ra95)を搭載したワークライトです。

※意匠登録 第1533992号

**汚れ防止の防汚カバー付属**



バッテリーインジケータ / チャージングインジケータ

※意匠登録 第1529248号

**キャリングハンドル兼用スタンド**



**2m落下耐久**





# ランタン LANTERN



## アイコン説明

**キャンドルモード搭載** **キャンドルモード搭載表示**  
 光量がランダムに変化し、ろうそくの炎のようなゆれを再現する機能。

**光の色** **光の色表示**  
 白色 昼白色 暖色 使用しているLEDの光色を表記。

※ランタンは用途上、照射特性及び照射距離の表記はしていません。

## EX-1000C

調色・調光機能搭載 高出力ランタン

**1000** (最大時) Lumens  
**5.5~300** 時間  
 IPX4

キャンドルモード搭載  
 光の色  
 白色 昼白色 暖色

### ■ インスタントオフスイッチ



●単1形アルカリ電池×4本(別売)


●点灯時間(約):  
 【白色】(強) 5.5h / (弱) 250h  
 【昼白色】(強) 11h / (弱) 300h  
 【暖色】(強) 11h / (弱) 300h  
 【キャンドル】 30h  
 ●本体サイズ(約): φ129×246mm  
 ●本体質量(約): 1255g  
 ●付属品: ハンガーフック

JAN: 4950654 036046



Features Explorer シリーズ

### 調色・調光機能

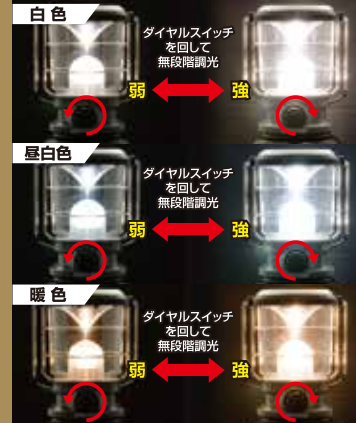

スローライティングスイッチとは  
 ゆっくりと明るく/暗くなり、点灯/消灯する機能。



Features Explorer シリーズ



## EX-964DL スマートフォン等へも給電可能 手回し充電機能搭載モデル

**400** (最大時) Lumens  
**5~40** 時間  
 IP64 1m

キャンドルモード搭載  
 光の色  
 暖色  
 充電式

**NEW**



●リチウムポリマー充電電池 3.7V 3,000mAh(内蔵)  
 充電時間: 約4時間 電池寿命: 充放電 約500回  
 ●点灯時間(約): (High) 5h / (Mid) 11h / (Eco) 40h / (キャンドル) 27h  
 ●USB 給電出力: 5V / 1A  
 ●本体サイズ(約): φ87.3×217.0mm  
 ●本体質量(約): 515g  
 ●付属品: ハンガーフック、Micro USB ケーブル(50cm)

JAN: 4950654 038002



### USBで充電・給電



## EX-000R

調色・調光機能&スマートフォン等へも給電可能

**1000** (最大時) Lumens  
**3~300** 時間  
 IP68 10m

キャンドルモード搭載  
 光の色  
 白色 昼白色 暖色  
 充電式  
 ※1.3秒使用可能

### ■ スローライティングスイッチ ■ インスタントオフスイッチ

●専用リチウムポリマー充電電池 3.7V 5,000mAh(付属)  
 充電時間: 約6時間 電池寿命: 充放電 約300回  
 または、単1形アルカリ電池×3本(別売)  
 ※オプション(パーツ別売): 専用充電電池×1個  
 型番: EX-000CB JAN: 4950654 036725  
 ●点灯時間(約):  
 【白色】(強) 3h / (弱) 200h  
 【昼白色】(強) 6h / (弱) 250h  
 【暖色】(強) 7.5h / (弱) 300h  
 【キャンドル】 150h  
 ●USB 給電出力: 5V / 1A  
 ●本体サイズ(約): φ102.2×189.0mm  
 ●本体質量(約): 680g  
 ●付属品: ハンガーフック、Micro USB ケーブル(50cm)、専用充電電池


JAN: 4950654 036534

※スペックは専用充電電池を使用した場合の数値です。




調色・調光機能


白色



昼白色



暖色



ストライプトップカバーとは  
光のムラを最小限に抑えて、均一に照射するカバー。

調色・調光機能搭載モデル

EX-234D

300 (最大時) Lumens  
8~105 時間

2m 4m  
IP68

キャンドルモード搭載  
光の色  
白色 昼白色 暖色

NEW

■ インスタントオフスイッチ

●単3形アルカリ電池 × 4本 (テスト用付属)

- 点灯時間 (約):  
【白色】(強) 8h / (弱) 58h  
【昼白色】(強) 16h / (弱) 100h  
【暖色】(強) 16h / (弱) 105h  
【キャンドル】 75h
- 本体サイズ (約): W64.4 × H144.4 × D66.0mm
- 本体質量 (約): 330g
- 付属品: ハンガーフック、テスト用電池

JAN: 4950654 037296



SOL-036C

380 (最大時) Lumens  
14~150 時間

IPX4 1m

キャンドルモード搭載  
光の色  
白色 昼白色 暖色

■ スローライティングスイッチ  
■ インスタントオフスイッチ

●単3形アルカリ電池 × 6本 (テスト用付属) eneloop 使用可能

- 点灯時間 (約):  
【白色】(強) 14h / (弱) 110h  
【昼白色】(強) 24h / (弱) 140h  
【暖色】(強) 28h / (弱) 150h  
【キャンドル】 90h
- 本体サイズ (約): φ73 × 158mm
- 本体質量 (約): 400g
- 付属品: ハンガーフック、テスト用電池

JAN: 4950654 034769



SOL-013C

530 (最大時) Lumens  
20~360 時間

IPX4 1m

キャンドルモード搭載  
光の色  
白色 昼白色 暖色

■ スローライティングスイッチ  
■ インスタントオフスイッチ

●単1形アルカリ電池 × 3本 (別売)

- 点灯時間 (約):  
【白色】(強) 20h / (弱) 330h  
【昼白色】(強) 38h / (弱) 360h  
【暖色】(強) 40h / (弱) 350h  
【キャンドル】 180h
- 本体サイズ (約): φ98 × 188mm
- 本体質量 (約): 830g
- 付属品: ハンガーフック

JAN: 4950654 034776



GENTOSランタンのスタンダードモデル

EX-777XP

280 (High-E+調) Lumens  
72~144 時間

IPX4 1m

光の色  
暖色

■ インスタントオフスイッチ



●単1形アルカリ電池 × 3本 (別売)

- 点灯時間 (約): (High) 72h / (Eco) 144h / (点滅) 240h
- 本体サイズ (約): φ84 × 185mm
- 本体質量 (約): 817g
- 付属品: ハンガーフック

JAN: 4950654 026962



ストライプトップカバー



EX-1977IS

100 (High-E+調) Lumens  
12~36 時間

IPX4 1m

光の色  
暖色

■ インスタントオフスイッチ

●単3形アルカリ電池 × 4本 (テスト用付属) eneloop 使用可能

- 点灯時間 (約): (High) 12h / (Eco) 36h / (SOS/パターン点滅) 24h
- 本体サイズ (約): φ59 × 132mm
- 本体質量 (約): 244g
- 付属品: テスト用電池

JAN: 4950654 032512



Features Explorer シリーズ



シャドーレストップカバーとは  
グローブ全体が発光し、目に優しく影ができないカバー。



水に浮くコンパクトランタン

EX-136S

370 (最大時) Lumens  
9~142 時間

キャンドルモード搭載  
光の色  
暖色

1m  
IP67 2m

NEW



- 単3形アルカリ電池 × 6本 (テスト用付属)
- 点灯時間 (約) : (High) 9h / (Mid) 18h / (Eco) 142h / (キャンドル) 60h
- 本体サイズ (約) : φ78.0 × 141.5mm
- 本体質量 (約) : 355g
- 付属品 : テスト用電池

JAN : 4950654 037999

SOL-144S

150 (最大時) Lumens  
8~40 時間

キャンドルモード搭載  
光の色  
暖色

1m  
IPX7 1m



- スローライティングスイッチ
- インスタントオフスイッチ

- 単4形アルカリ電池 × 4本 (テスト用付属)
- 点灯時間 (約) : (High) 8h / (Eco) 40h / (キャンドル) 110h
- 本体サイズ (約) : φ67 × 120mm
- 本体質量 (約) : 160g
- 付属品 : テスト用電池

JAN : 4950654 034745

やわらかい光のバンブーランタン

BM-033D

50 Lumens  
35 時間  
光の色  
白色  
IPX4 1m



- 単3形アルカリ電池 × 3本 (別売) eneloop 使用可能
  - 点灯時間 (約) : 35h
  - 本体サイズ (約) : φ82.0 × 89.6mm
  - 本体質量 (約) : 186g
- JAN : 4950654 037012



BM-600R

50 Lumens  
6 時間  
光の色  
白色  
IPX4 1m  
充電式  
※333も使用可能



- 専用リチウムイオン充電電池 3.7V 600mAh (付属)  
充電時間: 約2時間 電池寿命: 充放電 約500回  
または、単3形アルカリ電池 × 3本 (別売) eneloop 使用可能
- ※オプションパーツ (別売): 専用充電電池 × 1個  
型番: BM-600B JAN: 4950654 037104

- 点灯時間 (約) : 6h
- 本体サイズ (約) : φ82.0 × 89.6mm
- 本体質量 (約) : 148g
- 付属品 : Micro USB ケーブル (20cm)、専用充電電池

JAN : 4950654 037029


※スペックは専用充電電池を使用した場合の数値です。



Features BM シリーズ



バイクライト  
BIKE LIGHT

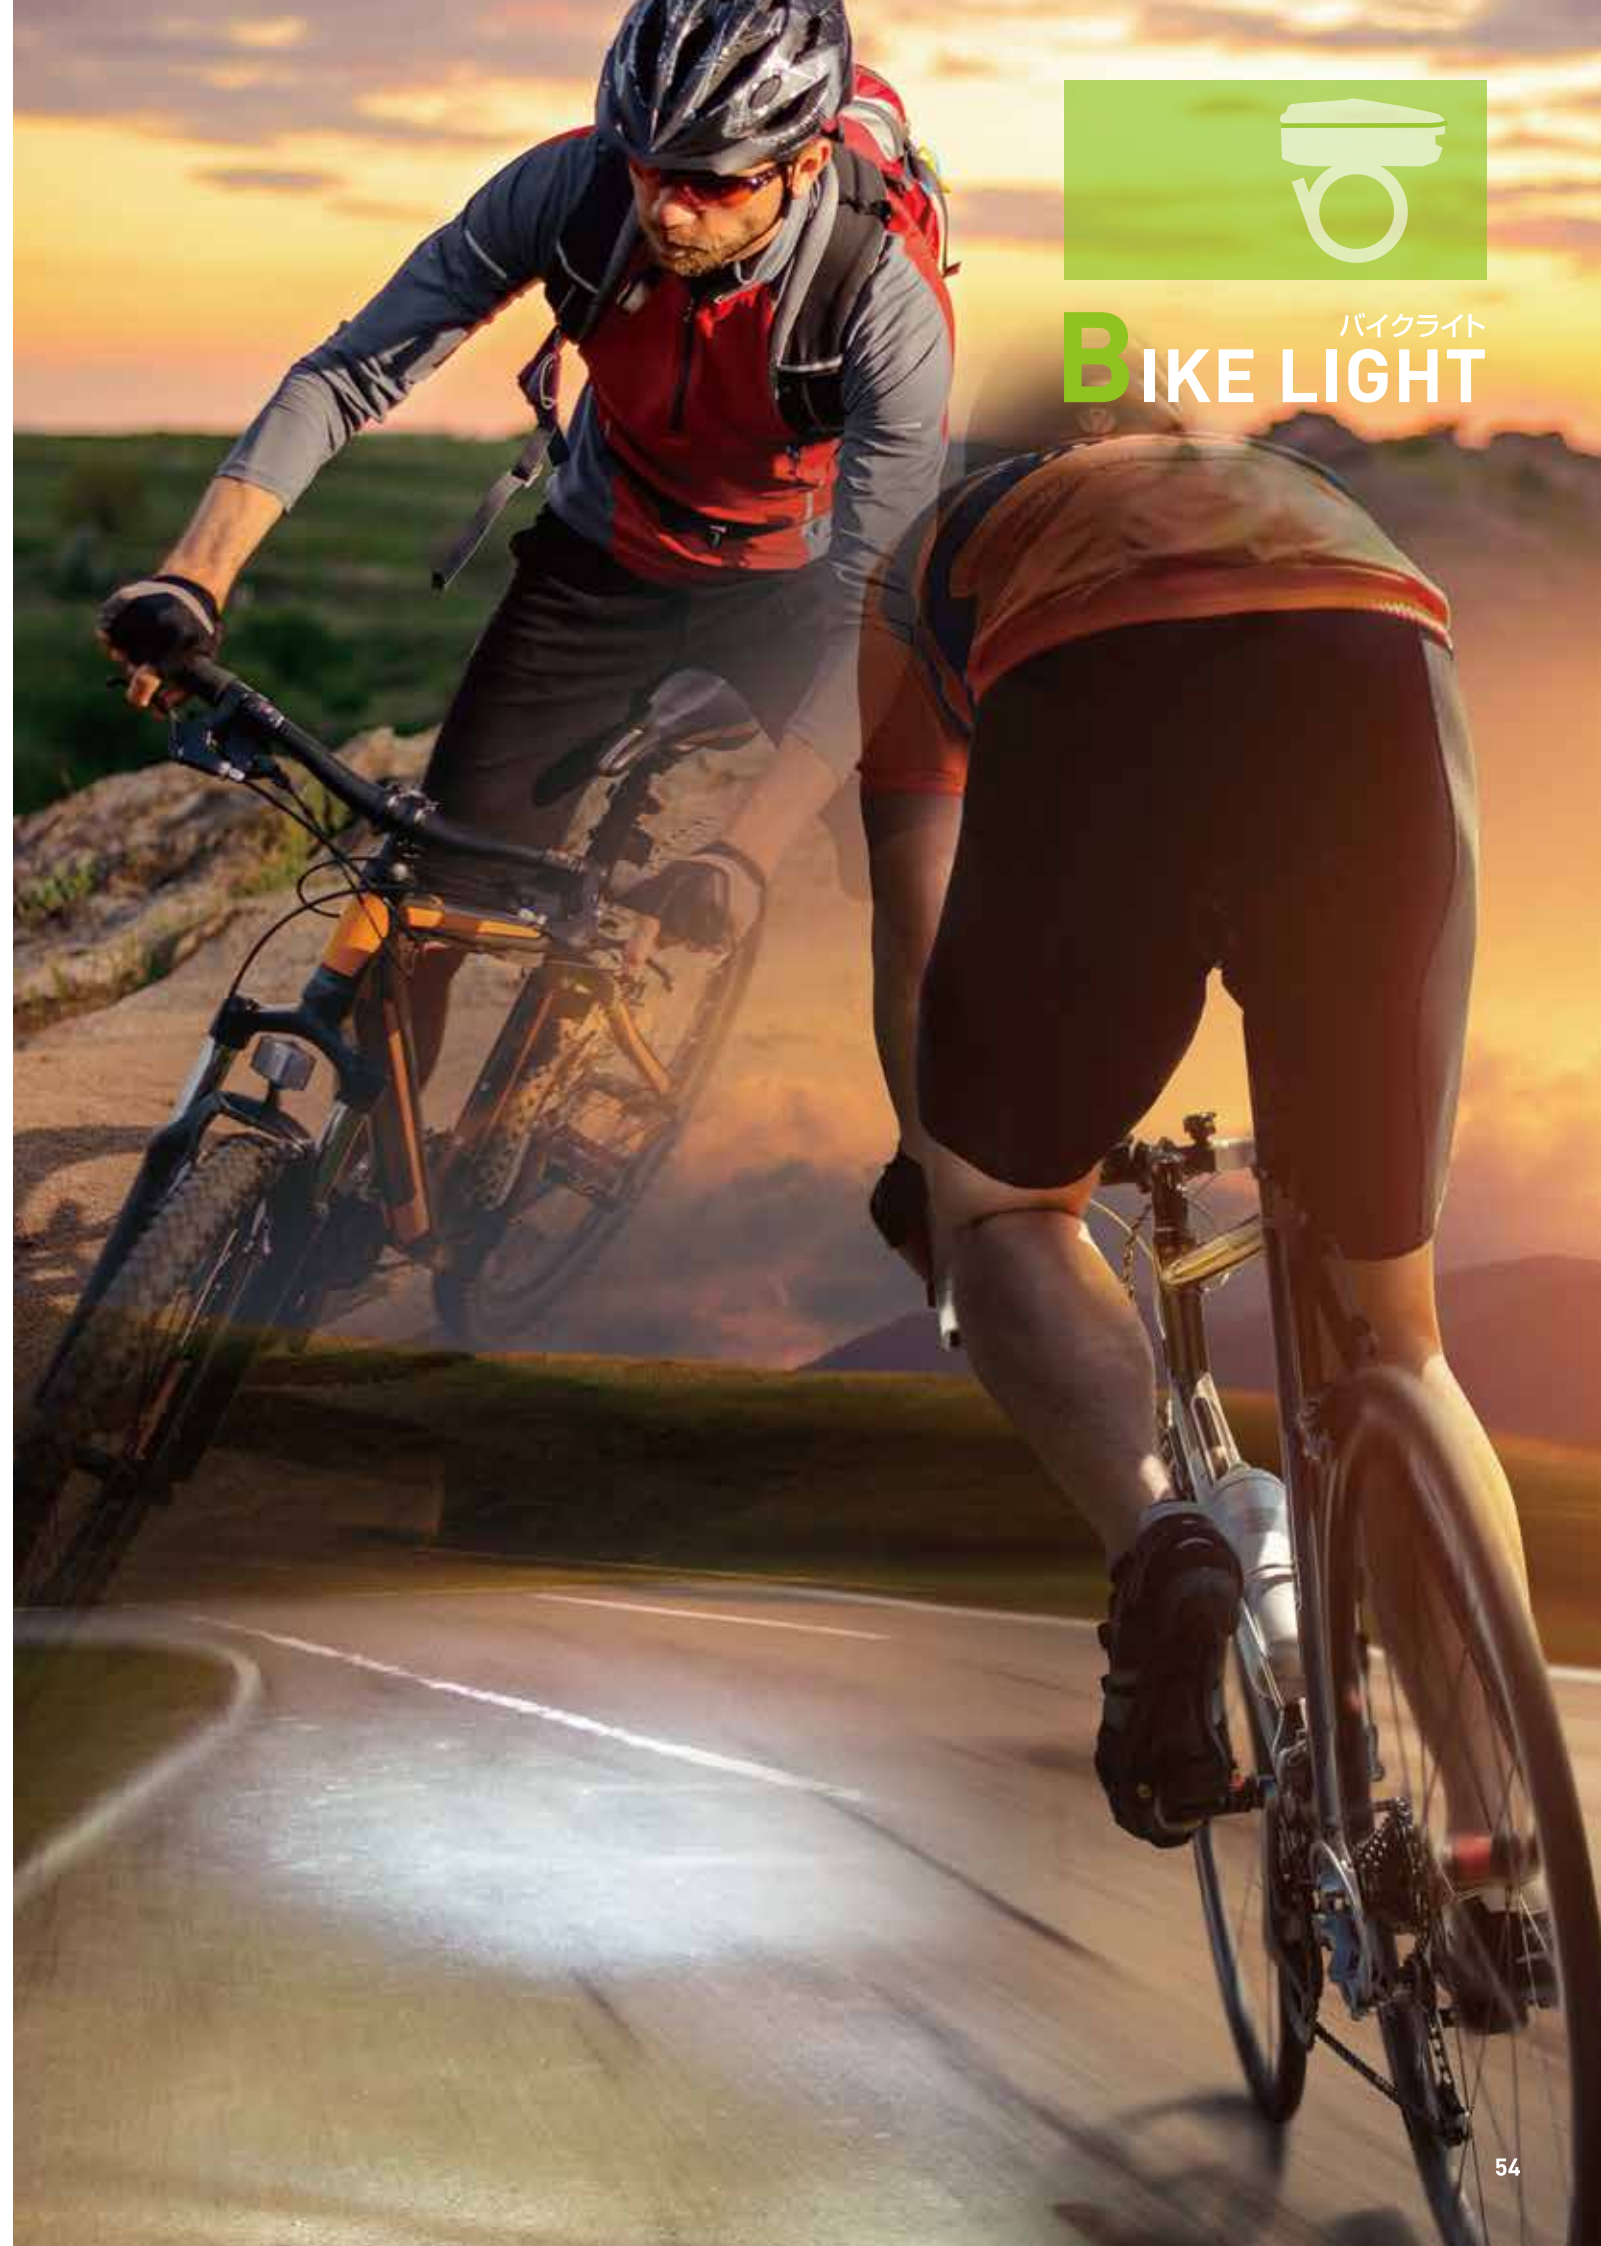

# Smart Sensor System

## スマートセンサーシステム

使用前にオートキャリブレーションを行えば、本体内部に組み込まれた「スマートセンサー」と「ジャイロセンサー」により全ての機能が自動的に作動。煩わしいスイッチ操作から解放され、自転車の走行のみに集中できる。



AX-600R AX-000R

### 手動操作

#### オートキャリブレーション

スイッチを2秒間長押しし、ジャイロセンサーを起動。傾きなどをライト本体に認識させる。

2回点滅

キャリブレーション成功

高速点滅

キャリブレーション失敗

ライト使用前は必ずキャリブレーションが必要。



### 自動的に作動


#### デイライト

日中など明るい場所でも視認灯として点灯。



#### サイドライト

※バッテリーインジケーターが赤点灯時は作動しません。カーブで左右に車体を傾けると曲がる方向を照らしてくれる補助ライトが点灯。曲がる方向の視界を確保する。

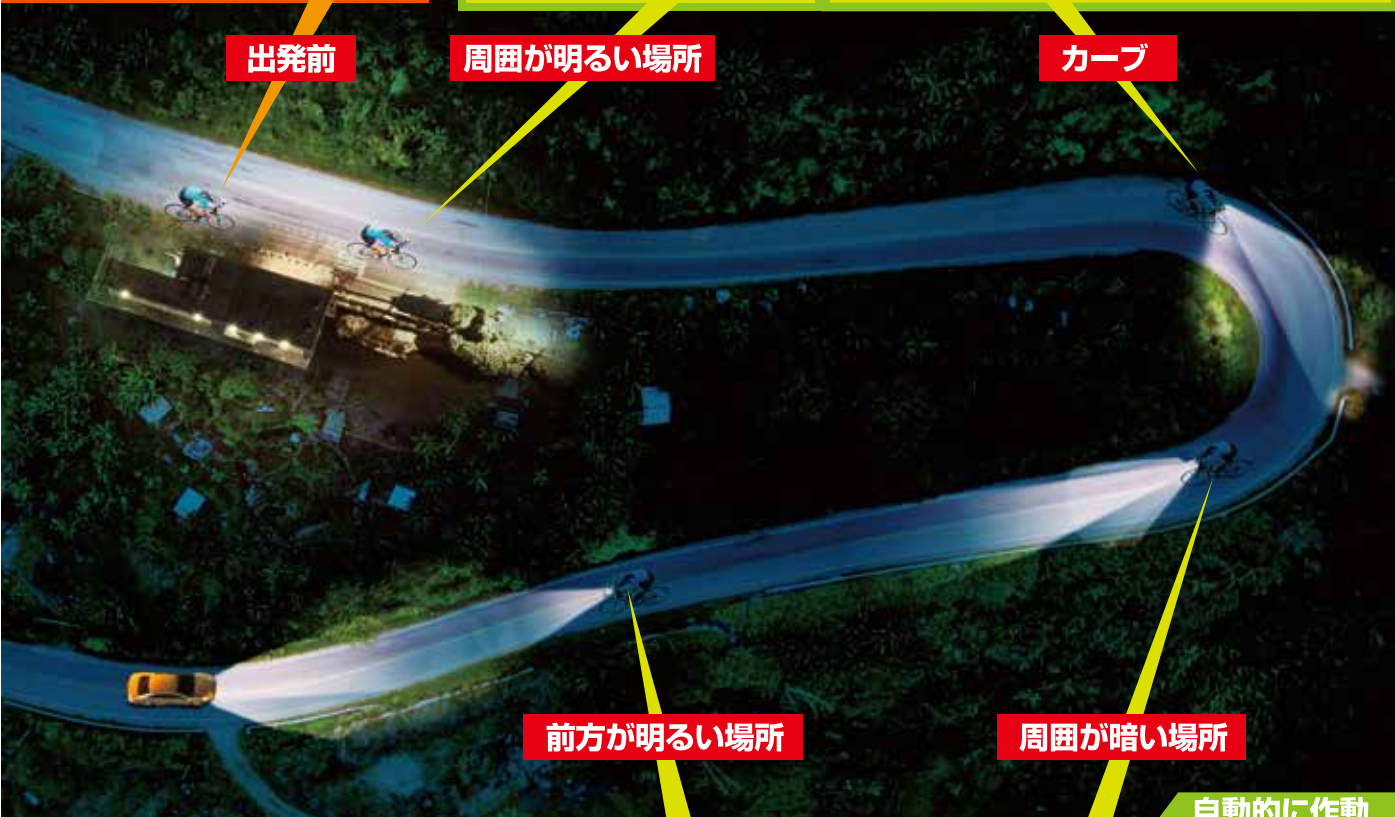

### 自動的に作動

### 停止状態

#### 自動消灯

停止した状態が30秒間続くと自動でライトが消灯しスリープモードになる。

#### 自動電源OFF



停止した状態が30分間続くと自動で電源が落ちる。電源OFFになった場合、再度ライトを使用するにはキャリブレーションが必要。

#### 自動点灯

スリープモード状態で30分以内に再び動き出すと自動でライトが点灯。

### Highビーム & Lowビーム切替/自動調光

センサーが対向車等の前方の明るさを感知し自動で最適な明るさにコントロール。更に、High & Lowビーム(全点灯)とLowビームが自動で切替わる。※バッテリーインジケーターが赤点灯、オレンジ点灯時にHighビームは作動しません。

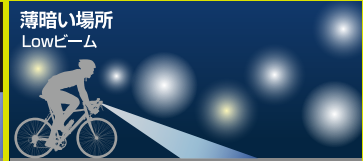

全ての機能が自動的に作動 スマートセンサーシステム搭載

## AX-000R

1000 Lumens (全点灯最大)  
3~12 時間 充電式

135m	4800cd	IP66	1m
------	--------	------	----

※上記スペックは最大時

NEW



### ■ バッテリーインジケーター/チャージングインジケーター

●リチウムポリマー充電電池 3.8V 3,000mAh(内蔵)  
充電時間: 約5時間 電池寿命: 充電電 約300回

●点灯時間(約): 3h~12h ※調光の頻度により点灯時間が異なります。  
●本体サイズ(約): W109.0×H36.4×D62.7mm  
●本体質量(約): 169g  
●付属品: 専用ブラケット(対応ハンドル径: φ25~32mm)、Micro USB ケーブル(50cm)、アジャストラバー×3枚、六角レンチ

JAN: 4950654 039276



## AX-600R

600 Lumens (全点灯最大)  
3~12 時間 充電式

115m	3200cd	IP66	1m
------	--------	------	----

※上記スペックは最大時

NEW



### ■ バッテリーインジケーター/チャージングインジケーター

●リチウムポリマー充電電池 3.7V 2,200mAh(内蔵)  
充電時間: 約5時間 電池寿命: 充電電 約300回


●点灯時間(約): 3h~12h ※調光の頻度により点灯時間が異なります。  
●本体サイズ(約): W109.0×H36.4×D62.7mm  
●本体質量(約): 164g  
●付属品: 専用ブラケット(対応ハンドル径: φ25~32mm)、Micro USB ケーブル(50cm)、アジャストラバー×3枚、六角レンチ

JAN: 4950654 039283

## Features



### 乗せて回すだけの簡単取付け

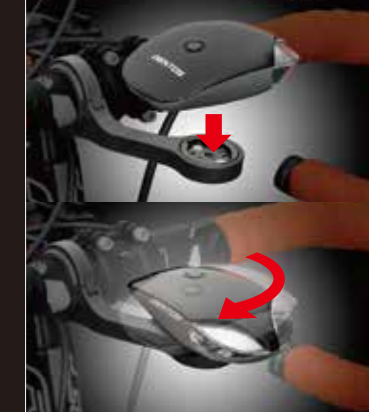

### エアロダイナミックデザイン



### デュアルビームリフレクター



Features

オーバル(楕円形)ビーム採用



**XB-800R** 広範囲照射に最適なオーバル(楕円形)ビームタイプ

	<b>800</b> (Highモード) Lumens	
	<b>3</b> (Highモード) 時間	

95m	2200cd	IP64	1m

\*上記スペックはHighモード時

**NEW**



- インスタントオフスイッチ
- スイッチロック機能
- バッテリーインジケーター / チャージングインジケーター



- 専用リチウムイオン充電電池 3.7V 2,800mAh(付属)
- 充電時間: 約 4 時間 電池寿命: 充放電 約 500 回
- \*オプションパーツ(別売): 専用充電電池 × 1 個  
型番: GA-08 JAN: 4950654 037005

- 点灯時間 (約): (High) 3h / (Mid) 6h / (Eco) 16h / (点滅) 20h
- 本体サイズ (約): φ35.5 × 128.0mm
- 本体質量 (約): 155g
- 付属品: パワーブラケット (対応ハンドル径: φ22~42mm), Micro USB ケーブル, 専用充電電池

JAN: 4950654 038521

**AX-007GR**

	<b>220</b> (Highモード) Lumens	
	<b>1.5</b> (Highモード) 時間	

93m	2170cd	IPX4

\*上記スペックはHighモード時

ヘルメットモチーフデザイン



- バッテリーインジケーター / チャージングインジケーター
- サイドエミッター

- リチウムポリマー充電電池 3.7V 1,200mAh(内蔵)
- 充電時間: 約 3 時間 電池寿命: 充放電 約 500 回

- 点灯時間 (約): (High) 1.5h / (Mid) 3h / (Eco) 6h / (高速点滅) 11h / (スロー点滅) 22h
- 本体サイズ (約): W71 × H30 × D42mm
- 本体質量 (約): 70g
- 付属品: ラバーブラケット (対応ハンドル径: φ22~32mm), Micro USB ケーブル

JAN: 4950654 035216

GOOD DESIGN AWARD 2014

red dot award 2015 winner

周囲の明るさを感知して、自動で明るさを調節するバイクライト

**XB-555LR**

	<b>150</b> (Highモード) Lumens	
	<b>5</b> (Highモード) 時間	

79m	1580cd	IPX4	1m

\*上記スペックはHighモード時

**NEW**



- 専用リチウムポリマー充電電池 3.7V 650mAh(付属)
- 充電時間: 約 2 時間 電池寿命: 充放電 約 500 回
- または、単3形アルカリ電池 × 2本(別売)
- \*オプションパーツ(別売): 専用充電電池 × 1 個  
型番: XB-555B JAN: 4950654 038309

- 点灯時間 (約): (High) 5h / (Eco) 10h / (点滅) 20h
- \*オートディマーモード使用時は、調光の頻度により点灯時間が異なります。
- 本体サイズ (約): W100.5 × H32.0 × D41.7mm
- 本体質量 (約): 75g
- 付属品: パワーブラケット (対応ハンドル径: φ22~42mm), Micro USB ケーブル (50cm), 専用充電電池

JAN: 4950654 037791

\*スペックは専用充電電池を使用した場合の数値です。

**XB-550LD**

	<b>70</b> (Highモード) Lumens	
	<b>7</b> (Highモード) 時間	

52m	680cd	IPX4	1m

\*上記スペックはHighモード時

**NEW**



- インスタントオフスイッチ
- スイッチロック機能
- サイドエミッター

- 単3形アルカリ電池 × 2本(テスト用付属)

使用可能

- 点灯時間 (約): (High) 7h / (Eco) 45h / (点滅) 20h
- \*オートディマーモード使用時は、調光の頻度により点灯時間が異なります。
- 本体サイズ (約): W100.5 × H32.0 × D41.7mm
- 本体質量 (約): 105g
- 付属品: パワーブラケット (対応ハンドル径: 22~42mm), テスト用電池

JAN: 4950654 037203

Features

自動調光(オートディマー)機能

センサーが光を感知しない時



明るく

自動調光

暗く

AXビームリフレクター (ナロータイプ)搭載



センサーが光を感知した時

明るく

自動調光

暗く

AXビームリフレクター (ナロータイプ)とは — AXビームリフレクターの狭角ビームタイプ



AXビームリフレクター搭載



AXビームリフレクターとは  
LEDの光を全反射させて配光をコントロール。斧形に照射面を形成するリフレクターのため、車のロービームのように対向車への眩惑を軽減する事が可能。



**AX-002MG**

AXビームリフレクター搭載モデル

	<b>200</b> (Highモード) Lumens	
	<b>6</b> (Highモード) 時間	

90m	2200cd	IPX1

\*上記スペックはHighモード時

- バッテリーインジケーター
- サイドエミッター

- 単3形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)


使用可能

- 点灯時間 (約): (High) 6h / (Eco) 12h / (高速点滅) 100h / (スロー点滅) 100h
- 本体サイズ (約): W121 × H39 × D39mm
- 本体質量 (約): 150g
- 付属品: 専用ブラケット (対応ハンドル径: φ22~32mm), テスト用電池

JAN: 4950654 032628



AXビームリフレクター (ナロータイプ)搭載

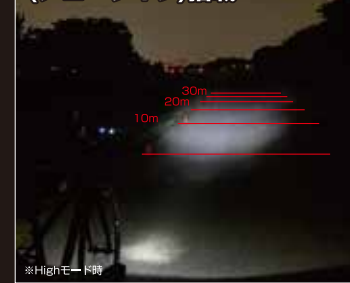

**XB-350B** ナロー(狭角)タイプのAXビームリフレクター搭載

	<b>110</b> (Highモード) Lumens	
	<b>5</b> (Highモード) 時間	

100m	2700cd	IPX4

\*上記スペックはHighモード時

- バッテリーインジケーター
- サイドエミッター

- 単3形アルカリ電池 × 2本(テスト用付属)

使用可能

- 点灯時間 (約): (High) 5h / (Eco) 10h / (高速点滅) 12h / (スロー点滅) 12h
- 本体サイズ (約): W98.0 × H26.0 × D38.3mm
- 本体質量 (約): 85g
- 付属品: パワーブラケット (対応ハンドル径: φ22~42mm), テスト用電池

JAN: 4950654 034059



Features



BL-B03

2段階調光&点滅の点灯パターン

	<b>120</b> (Highモード) Lumens
	<b>8</b> (Highモード) 時間
	70m
	1200cd
	IPX4
	1m

※上記スペックはHighモード時

NEW



- 単4形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)

eneloop  
使用可能

- 点灯時間(約): (High) 8h / (Eco) 16h / (点滅) 20h
- 本体サイズ(約): W94.0 × H34.2 × D44.5mm
- 本体質量(約): 80g
- 付属品: 専用ブラケット(対応ハンドル径: φ25~32mm)、アジャストラバー × 3枚、テスト用電池

JAN: 4950654 039290


点灯/点滅のシンプルな点灯パターン

BL-B02

	<b>70</b> (点灯モード時) Lumens
	<b>8</b> (点灯モード時) 時間
	40m
	400cd
	IPX4
	1m

※上記スペックは点灯モード時

NEW

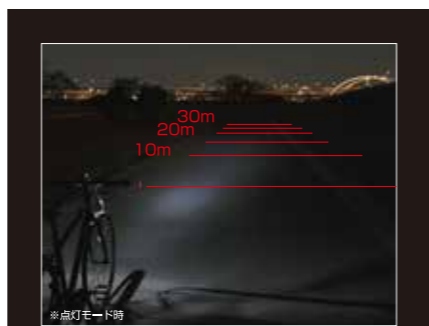

- 単4形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)

eneloop  
使用可能

- 点灯時間(約): (点灯) 8h / (点滅) 20h
- 本体サイズ(約): W94.0 × H34.2 × D44.5mm
- 本体質量(約): 80g
- 付属品: 専用ブラケット(対応ハンドル径: φ25~32mm)、アジャストラバー × 3枚、テスト用電池

JAN: 4950654 039306

BL-B01BK / BL-B01WH

	<b>20</b> (点灯モード時) Lumens
	<b>10</b> (点灯モード時) 時間
	20m
	100cd
	IPX4
	1m

※上記スペックは点灯モード時

NEW



BL-B01BK

NEW



BL-B01WH

- 単3形アルカリ電池 × 1本(別売)

eneloop  
使用可能

- 点灯時間(約): (点灯) 10h / (点滅) 20h
- 本体サイズ(約): W89.2 × H37.1 × D35.1mm
- 本体質量(約): 59g
- 付属品: 専用ブラケット(対応ハンドル径: φ25~32mm)、アジャストラバー × 3枚

[BL-B01BK] JAN: 4950654 039313  
[BL-B01WH] JAN: 4950654 039320

オプティカルレンズ搭載モデル

BL-350MG / BL-350SR

	<b>80</b> (点灯モード時) Lumens
	<b>6</b> (点灯モード時) 時間
	70m
	1400cd
	IPX1

※上記スペックは点灯モード時

■サイドエミッター



BL-350MG



BL-350SR

- 単3形アルカリ電池 × 2本(テスト用付属)

eneloop  
使用可能

- 点灯時間(約): (点灯) 6h / (高速点滅) 40h / (スロー点滅) 120h
- 本体サイズ(約): W86 × H27 × D38mm
- 本体質量(約): 85g
- 付属品: ブラケット(対応ハンドル径: φ22~32mm)、テスト用電池

[BL-350MG] JAN: 4950654 034011  
[BL-350SR] JAN: 4950654 034028

Features

オプティカルレンズ搭載



※点灯モード時

オプティカルレンズとは  
LEDから放たれる光を最適なバランスにコントロールする光学レンズのこと。



※装着イメージ



※装着イメージ

BL-300BK / BL-300WH

	<b>12</b> (点灯モード時) Lumens
	<b>40</b> (点灯モード時) 時間
	45m
	550cd
	IPX1

※上記スペックは点灯モード時

■サイドエミッター



※点灯モード時



※装着イメージ



※装着イメージ



BL-300BK



BL-300WH

- 単3形アルカリ電池 × 2本(テスト用付属)

eneloop  
使用可能

- 点灯時間(約): (点灯) 40h / (高速点滅) 200h / (スロー点滅) 600h
- 本体サイズ(約): W86 × H27 × D38mm
- 本体質量(約): 80g
- 付属品: ブラケット(対応ハンドル径: φ22~32mm)、テスト用電池

[BL-300BK] JAN: 4950654 033489  
[BL-300WH] JAN: 4950654 033496



※点灯モード時



※装着イメージ



※装着イメージ



# デスクライト DESK LIGHT

デスクライト



## Features ルミサス シリーズ

### 広い照射範囲 (JIS AA形相当)

- 測定高: 40cm ●直下照度: 2100ルクス
- 中心距離: 50cm ●約300ルクス
- 中心距離: 30cm ●約800ルクス



### 横からも上からも挟める 2Wayクランプ



### 330°可動式セード



### 3色調色



## 3色調色&無段階調光可能 広範囲照射のクランプ式

### DK-S90CWH / DK-S90CBK

1300 (Highモード時) Lumens

直下照度  
2100lx  
40cm最大時



- 無段階調光機能
- モードメモリー機能

- 電源: ACアダプター(入力: AC100V 50/60Hz・出力: DC12.5V 1200mA)
- 消費電力: 15W
- 本体サイズ(約): (アーム) 415.0mm・480.5mm ※本体凸部含む / (セード) W500.0×H12.5×D80.0mm
- 本体質量(約): 1435g

[DK-S90CWH] JAN: 4950654 039061  
[DK-S90CBK] JAN: 4950654 039078

## 3段階調光&スムーズなアーム機構 広範囲照射の実用タイプ

### DK-S83CWH

800 (Highモード時) Lumens


直下照度  
2500lx  
30cm最大時



- 影になりにくいCOB LED搭載
- プッシュ式切替スイッチ

- 電源: ACアダプター(入力: AC100V 50/60Hz・出力: DC10V 900mA)
- 消費電力: 11W
- 本体サイズ(約): (台座)φ180mm / (アーム)560mm / (セード)W377×D58mm
- 本体質量(約): 2070g

JAN: 4950654 037579

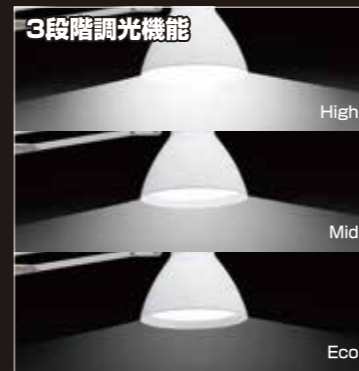

### スムーズなアーム機構



### 広い照射範囲 (JIS A形相当)



### DK-S81CWH

500 (Highモード時) Lumens

直下照度  
1500lx  
35cm最大時



- 学習から間接照明まで対応する一台
- プッシュ式切替スイッチ

- 電源: ACアダプター(入力: AC100V 50/60Hz・出力: DC10V 600mA)
- 消費電力: 8W
- 本体サイズ(約): (台座)φ180mm / (アーム)555mm / (セード)φ118×120mm
- 本体質量(約): 1520g

JAN: 4950654 036930

## Features ルミサス シリーズ


### 広い照射範囲 (JIS AA形相当)



### スムーズなアーム機構



### 3段階調光機能





**Features** ルミナス シリーズ  
※登録番号 第1533980号

場所を取らないスリム設計  
フレキシブルアーム  
照射面360度回転

**3段階調光可能 スリムな広範囲照射の実用タイプ**  
**DK-S70CWH**

560 (Highモード) Lumens  
直下照度 1400lx 35cm最大時

■ 白色LED 3段階調光機能  
■ 広い照射範囲 (JIS AA形相当)  
■ プッシュ式切替スイッチ

●電源: ACアダプター(入力: AC100V 50/60Hz・出力: DC12V 720mA)  
●消費電力: 8.2W  
●本体サイズ(約): W100 × H400 × D420mm  
●本体質量(約): 810g

JAN: 4950654 035452

**2色調色&無段階調光可能 マウスモチーフデザイン**  
**DK-S82CWH / DK-S82CBK / DK-S82CSV**

350 (Highモード) Lumens  
直下照度 1400lx 30cm最大時

■ 調光メモリー機能  
■ フレキシブルアーム

●電源: ACアダプター(入力: AC100V 50/60Hz・出力: DC12V 360mA)  
●消費電力: 4W  
●本体サイズ(約): W82 × H320 × D210mm  
●本体質量(約): 530g

[DK-S82CWH]JAN: 4950654 037548  
[DK-S82CBK]JAN: 4950654 037555  
[DK-S82CSV]JAN: 4950654 037562

**Features** ルミトロン シリーズ  
※登録番号 第1559534号

光色切替スイッチ  
左スイッチ 右スイッチ  
昼白色 電球色

マウス感覚で操作が可能  
明るく 暗く  
無段階調光機能

**Features** ルミオン シリーズ  
※登録番号 第1533979号

フレキシブルアーム  
プッシュ式切替スイッチ

High Mid Eco  
3段階調光機能

**3段階調光可能 スタイリッシュなデザイン**  
**DK-S69CWH / DK-S69CBK**

360 (Highモード) Lumens  
直下照度 1400lx 30cm最大時

●電源: ACアダプター(入力: AC100V 50/60Hz・出力: DC10V 450mA)  
●消費電力: 5.6W  
●本体サイズ(約): W75 × H295 × D250mm  
●本体質量(約): 610g

[DK-S69CWH]JAN: 4950654 035438  
[DK-S69CBK]JAN: 4950654 035445

**Features** ルミオン シリーズ

多重影になりにくい  
白色LED × 1灯  
フレキシブルアーム

■ シンプルON/OFFスイッチ

●電源: ACアダプター(入力: AC100V 50/60Hz・出力: DC3.6V 500mA)  
●消費電力: 2.9W  
●本体サイズ(約): W100 × H280 × D225mm  
●本体質量(約): 500g

[DK-S56CWH]JAN: 4950654 033045  
[DK-S56CBK]JAN: 4950654 033052

**コンパクトでもしっかり明るい白色LED搭載**  
**DK-S56CWH / DK-S56CBK**

160 Lumens  
直下照度 1100lx 25cm最大時

●電源: ACアダプター(入力: AC100V 50/60Hz・出力: DC3.6V 500mA)  
●消費電力: 2.9W  
●本体サイズ(約): W100 × H280 × D225mm  
●本体質量(約): 500g

[DK-S56CWH]JAN: 4950654 033045  
[DK-S56CBK]JAN: 4950654 033052

**明るくスタイリッシュなクリップライト**  
**CP-S68CWH / CP-S68CBK**

190 Lumens  
直下照度 1100lx 30cm最大時

■ フレキシブルアーム  
■ シンプルON/OFFスイッチ

●電源: ACアダプター(入力: AC100V 50/60Hz・出力: DC3.6V 600mA)  
●消費電力: 4.3W  
●本体サイズ(約): W75 × H290 × D270mm  
●本体質量(約): 250g

[CP-S68CWH]JAN: 4950654 035414  
[CP-S68CBK]JAN: 4950654 035421

多重影になりにくい  
白色LED × 1灯  
クリップ式

**Features** 植物育生ライト

演色性が高い(Ra95)  
演色性が高い(Ra95) LEDを採用。太陽光に近い光を実現し、植物などが自然な色合いに見える、観葉植物用の照明としても使用できます。

高さや角度を調節可能  
対応植物サイズ  
高さ調節可能

**観賞用にも使える植物育生ライト**  
**IK-S72GWH**


800 (Highモード) Lumens  
直下照度 10,000lx 10cm最大時

■ 育生(High)/育苗(Low)モード切替機能  
■ 水耕栽培にも土栽培にも対応  
■ プッシュ式切替スイッチ

●電源: ACアダプター(入力: AC100V 50/60Hz・出力: DC10V 900mA)  
●PPFD: 200 μmol/m<sup>2</sup>/s (10cm直下)  
●PPFD: 光合成有効光子束密度といい、クロロフィルが吸収できる400nm~700nmの波長に含まれる光子の数を表す。  
●消費電力: 11W  
●本体サイズ(約): W220 × H530 × D220mm / (アーム) 250mm  
●本体質量(約): 700g

JAN: 4950654 036152

※写真はイメージです。  
※写真の植物及び容器は商品に付属していません。  
※植物の育て方は、植物の育成に関する書籍等に確認ください。

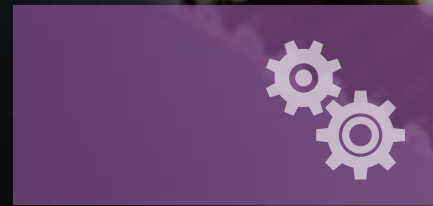

# アクセサリ ACCESSORIES

## ヘッドライトアクセサリ

## ワークライト・フラッシュライト・Gシリーズアクセサリ

### ヘッドバンド S (ヘッドバンド幅20mmタイプ用)

### NB120

1セット入数：バンド幅20×長さ400mm×1本(頭頂部用)  
バンド幅20×長さ650mm×1本(側頭部用)  
バックル×2個  
適応機種：GD-243D、GD-200R、CP-095D、  
GD-002D、GD-702D



JAN：4950654 036732

### ヘッドバンド L (ヘッドバンド幅25mmタイプ用)

### NB125

1セット入数：バンド幅25×長さ445mm×1本(頭頂部用)  
バンド幅25×長さ745mm×1本(側頭部用)  
バックル×2個  
適応機種：GT-301D、GT-303R、GT-305R、GT-501D、  
GT-503R、GT-505R、GT-101D、GT-103R、  
GT-105R、CB-100D、CB-200D、CB-300D、  
HX-133D、NR-001D、NR-002H、NR-003S、  
VA-01D、VA-02R、HW-000X、HW-999H、  
HW-888H、GB-77TTR、GB-78FTR、TX-540XM、GTR-943H




JAN：4950654 036749

### シリコン塗布ヘッドバンド S (ヘッドバンド幅20mmタイプ用)

### SB020

1セット入数：バンド幅20×長さ400mm×1本(頭頂部用)  
バンド幅20×長さ650mm×1本(側頭部用)  
バックル×2個  
適応機種：GD-243D、GD-200R、CP-095D、  
GD-002D、GD-702D  
定価1,000円(税別)

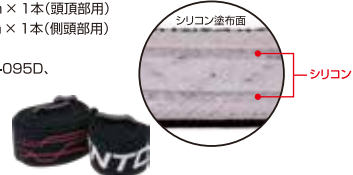

JAN：4950654 037937

### シリコン塗布ヘッドバンド L (ヘッドバンド幅25mmタイプ用)

### SB025

1セット入数：バンド幅25×長さ445mm×1本(頭頂部用)  
バンド幅25×長さ745mm×1本(側頭部用)  
バックル×2個  
適応機種：GT-301D、GT-303R、GT-305R、GT-501D、  
GT-503R、GT-505R、GT-101D、GT-103R、  
GT-105R、CB-100D、CB-200D、CB-300D、  
HX-133D、NR-001D、NR-002H、NR-003S、  
VA-01D、VA-02R、HW-000X、HW-999H、  
HW-888H、GB-77TTR、GB-78FTR、TX-540XM、GTR-943H  
定価1,000円(税別)



JAN：4950654 037944

### シリコンバンド S (ヘッドバンド幅20mmタイプ用)

### SS020

1セット入数：シリコンバンド幅20×長さ800mm×1本  
バックル×4個  
適応機種：GD-243D、GD-200R、NR-001D、NR-002H、  
NR-003S、VA-01D、VA-02R、CP-095D、  
GD-002D、GD-702D



JAN：4950654 034103

### シリコンバンド L (ヘッドバンド幅25mmタイプ用)

### SLO25

1セット入数：シリコンバンド幅25×長さ800mm×1本  
バックル×4個  
適応機種：GH-001DG、GH-001RG、GH-003RG、GH-002DG、  
GH-009RG、GH-010RG、GT-301D、GT-303R、  
GT-305R、GT-501D、GT-503R、GT-505R、  
GT-101D、GT-103R、GT-105R、CB-100D、  
CB-200D、CB-300D、HX-133D、SR-244DH、  
HW-000X、HW-999H、HW-888H、GB-77TTR、  
GB-78FTR、TX-540XM、DH-001DB、GTR-943H



JAN：4950654 034110

### ラバーバンド (フロントバッテリータイプ用)

### RH0016

1セット入数：1本  
適応機種：CB-100D、CB-200D、CB-300D、GD-243D、  
GD-200R、NR-001D、NR-002H、NR-003S、  
VA-01D、VA-02R、SR-244DH、GB-78FTR、  
TX-540XM、CP-095D、GD-002D、  
GD-702D、GTR-943H



JAN：4950654 030211

### ラバーバンド (リアバッテリータイプ用)

### RHB02BK

1セット入数：2本  
適応機種：GH-001DG、GH-001RG、  
GH-003RG、GH-002DG、  
GH-009RG、GH-010RG、  
GT-301D、GT-303R、  
GT-305R、GT-501D、  
GT-503R、GT-505R、  
GT-101D、GT-103R、  
GT-105R、HX-133D、  
HW-000X、HW-999H、  
HW-888H、GB-77TTR、  
DH-001DB



JAN：4950654 030204

### ヘルメットホルダー

### RV0020

1セット入数：4個  
※ヘルメットの種類・形状によっては  
取り付けが出来ない場合があります。



定価440円(税別)

JAN：4950654 035261

### ヘルメット装着バンド (Gambitシリーズ専用)

### GB-HP

1セット入数：1個  
適応機種：GB-77TTR、GB-78FTR  
※ヘルメットの種類・形状によっては取り付けが出来ない場合があります。



JAN：4950654 035377

### Ganz 投光器用 雲台

### GZ-3BR

本体サイズ(約)：W192×H36×D425mm  
本体質量(約)：500g  
付属品：ボルト  
適応機種：GZ-300、GZ-301、GZ-302、  
GZ-303、GZ-302UV、GZ-303SU  
定価2,500円(税別)



JAN：4950654 036572

### Ganz 投光器用 マグネットベース

### GZ-3MB

本体サイズ(約)：W159×H90×D142mm  
本体質量(約)：550g  
付属品：ボルト  
適応機種：GZ-300、GZ-301、GZ-302、  
GZ-303、GZ-302UV、  
GZ-303SU  
定価5,000円(税別)



JAN：4950654 036565

### Ganz 投光器用 バイス

### GZ-3VS

本体サイズ(約)：開口部90mm、奥行き61.5mm  
本体質量(約)：760g  
付属品：ボルト  
適応機種：GZ-300、GZ-301、GZ-302、  
GZ-303、GZ-302UV、  
GZ-303SU  
定価3,500円(税別)



JAN：4950654 036374

### Ganz パーライト用 充電コネクタ

### GZ-6CA

適応機種：GZ-601、GZ-602、GZ-603  
定価1,000円(税別)

JAN：4950654 037883



※使用イメージ  
※パーライト及びケーブルは付属していません。

### Ganz パーライト用 マグネットクランプ

### GZ-6MC

適応機種：GZ-601、GZ-602、GZ-603  
定価800円(税別)

JAN：4950654 038040



### Ganz スリムパーライト用 マグネットアーム

### GZ-7MA

本体サイズ(約)：W42×H104×D37mm  
本体質量(約)：50g  
適応機種：GZ-701、GZ-702、  
GZ-703、GZ-704  
定価1,800円(税別)



JAN：4950654 039351



※使用イメージ  
※スリムパーライトは付属していません。

### フラッシュライト用 ブラケット (自転車装着用)

### XBBR-02

対応フラッシュライト径：φ22～φ36mm  
対応ハンドル径：φ22～φ42mm  
適応機種：GF-016RG、GF-014RG、GF-008RG、GF-006RG、  
GF-007DG、GF-012DG、GF-013DG、GF-005DG、  
MG-145R、MG-186R、MG-286R、MG-743D、  
MG-732D、MG-722D、MG-723D、SG-337R、  
SG-339R、SG-330、SG-335、SG-355B、  
BR-1000R、BR-434EG、TX-850Re、DF-007DB、  
DF-005DB、MC-131B、MC-132B、MC-143B、  
DM-031B、DM-032B、DM-043B、SR-220DT



JAN：4950654 037852



※使用イメージ  
※フラッシュライトは付属していません。

### Gシリーズ ヘッドライト用 専用充電ケーブル

### GA-01

適応機種：GH-001RG、GH-003RG、  
GH-009RG、GH-010RG  
定価3,000円(税別)

JAN：4950654 036954



### Gシリーズ フラッシュライト用 充電器

### GA-06

本体サイズ：W112.0×H67.5×D40.0mm  
適応機種：GF-014RG、GF-008RG、GF-006RG  
付属品：Micro USBケーブル  
定価3,000円(税別)

JAN：4950654 036985



### USB ACアダプター

### AD-029FV

入力：AC100-240V～50 / 60Hz  
出力：DC5V 1A  
適応機種：ジェントスのUSB充電式製品  
※GH-003RG、GZ-103、GZ-103SU、GZ-203、  
GZ-202、GZ-600シリーズを除く  
定価1,200円(税別)

JAN：4950654 038057





# INDEX

\*製品の明るさは全て最大時の数値です。  
 \*製品の点灯時間はブーストモードを除く最大の明るさで点灯させた場合の数値です。  
 \*JANコード前にはメーカーコードの 4950654 が入ります。

## G SERIES

型番	明るさ	点灯時間	使用電池	エネルギー	JAN	入り数	掲載ページ
GH-001DG	200ルーメン	4時間	単4電池 × 4本	○	036756	10 × 2	05ページ
GH-001RG	300ルーメン	6時間	リチウムポリマー充電電池 3.8V 1,900mAh または、単4電池 × 4本	-	036770	10 × 2	05ページ
GH-003RG	500ルーメン	12時間	リチウムイオン充電電池 3.7V 5,600mAh または、単3電池 × 4本	-	036787	10 × 2	05ページ
GH-002DG	250ルーメン	4時間	単4電池 × 4本	○	037616	10 × 2	06ページ
GH-009RG	300ルーメン	6時間	リチウムポリマー充電電池 3.8V 1,900mAh または、単4電池 × 4本	-	037210	10 × 2	06ページ
GH-010RG	300ルーメン	6時間	リチウムポリマー充電電池 3.8V 1,900mAh または、単4電池 × 4本	-	037227	10 × 2	06ページ
GF-016RG	1000ルーメン	45分	リチウムイオン充電電池 3.7V 2,600mAh	-	037289	10 × 1	07ページ
GF-014RG	800ルーメン	2時間	リチウムイオン充電電池 3.7V 2,600mAh	-	037265	10 × 1	07ページ
GF-008RG	540ルーメン	5時間	リチウムイオン充電電池 3.7V 2,800mAh	-	036862	10 × 1	08ページ
GF-006RG	450ルーメン	2時間	リチウムイオン充電電池 3.7V 800mAh	-	036831	10 × 1	08ページ
GF-015RG	18ルーメン	6時間	リチウムポリマー充電電池 3.7V 300mAh	-	037272	10 × 4	08ページ
GF-007DG	450ルーメン	1時間	単4電池 × 4本	-	036848	10 × 2	09ページ
GF-012DG	220ルーメン	2時間	単3電池 × 2本	-	037241	10 × 2	09ページ
GF-013DG	140ルーメン	10時間	単3電池 × 2本	-	037258	10 × 2	09ページ
GF-005DG	140ルーメン	4.5時間	単3電池 × 1本	-	036817	10 × 4	10ページ
GF-004DG	18ルーメン	8時間	単4電池 × 2本	○	036794	10 × 4	10ページ
GF-011DG	18ルーメン	6.5時間	単4電池 × 1本	○	037234	10 × 4	10ページ

## HEADLIGHT

型番	明るさ	点灯時間	使用電池	エネルギー	JAN	入り数	掲載ページ
GT-301D	210ルーメン	6時間	単3電池 × 3本	○	036657	10 × 2	12ページ
GT-303R	250ルーメン	3.5時間	リチウムポリマー充電電池 3.7V 1,200mAh	-	036664	10 × 2	12ページ
GT-305R	320ルーメン	4.5時間	リチウムポリマー充電電池 3.7V 1,800mAh	-	036671	10 × 2	12ページ
GT-501D	210ルーメン	6時間	単3電池 × 3本	○	036688	10 × 2	13ページ
GT-503R	250ルーメン	3.5時間	リチウムポリマー充電電池 3.7V 1,200mAh	-	036695	10 × 2	13ページ
GT-505R	320ルーメン	4.5時間	リチウムポリマー充電電池 3.7V 1,800mAh	-	036701	10 × 2	13ページ
GT-101D	210ルーメン	6時間	単3電池 × 3本	○	036893	10 × 2	14ページ
GT-103R	250ルーメン	3.5時間	リチウムポリマー充電電池 3.7V 1,200mAh	-	036909	10 × 2	14ページ
GT-105R	320ルーメン	4.5時間	リチウムポリマー充電電池 3.7V 1,800mAh	-	036640	10 × 2	14ページ
CB-100D	200ルーメン	6時間	単4電池 × 3本	○	038460	10 × 2	15ページ
CB-200D	230ルーメン	5時間	単4電池 × 3本	○	038477	10 × 2	15ページ
CB-300D	230ルーメン	5時間	単4電池 × 3本	○	038484	10 × 2	15ページ
GD-243D	130ルーメン	8時間	単4電池 × 3本	○	039221	10 × 2	16ページ
GD-200R	200ルーメン	5時間	リチウムポリマー充電電池 3.7V 1,000mAh	-	039238	10 × 2	16ページ
HX-133D	220ルーメン	8時間	単3電池 × 3本	○	038361	10 × 2	16ページ
NR-001D	70ルーメン	7時間	単4電池 × 2本	○	037395	10 × 4	17ページ
NR-002H	70ルーメン	3時間	単4電池 × 2本	○	037593	10 × 4	17ページ

\*製品の明るさは全て最大時の数値です。  
 \*製品の点灯時間はブーストモードを除く最大の明るさで点灯させた場合の数値です。  
 \*JANコード前にはメーカーコードの 4950654 が入ります。

型番	明るさ	点灯時間	使用電池	エネルギー	JAN	入り数	掲載ページ
NR-003S	150ルーメン	3時間	単4電池 × 2本	○	037586	10 × 4	17ページ
VA-01D	200ルーメン	8時間	単4電池 × 2本	-	035995	10 × 4	18ページ
VA-02R	250ルーメン	4.5時間	リチウムポリマー充電電池 3.7V 600mAh	-	036008	10 × 4	18ページ
SR-244DH	200ルーメン	4時間	単4電池 × 4本	-	037173	10 × 4	18ページ
HW-000X	300ルーメン	8時間	単3電池 × 3本	○	035773	10 × 2	19ページ
HW-999H	230ルーメン	8時間	単3電池 × 3本	○	033625	10 × 3	19ページ
HW-888H	200ルーメン	10時間	単3電池 × 3本	○	031157	10 × 3	19ページ
GB-77TTR	300ルーメン	6時間	リチウムイオン充電電池 3.7V 2,000mAh	-	035766	10 × 2	20ページ
GB-78FTR	150ルーメン	6時間	リチウムイオン充電電池 3.7V 600mAh	-	035971	10 × 3	20ページ
TX-540XM	520ルーメン	3時間	CR123A リチウム電池 × 2本	-	033656	10 × 4	20ページ
DH-001DB	200ルーメン	4時間	単4電池 × 4本	○	036763	10 × 2	21ページ
TH-600R	100ルーメン	6時間	リチウムイオン充電電池 3.7V 600mAh	-	038446	10 × 2	21ページ
TH-031D	55ルーメン	9時間	単3電池 × 1本	○	038453	10 × 2	21ページ
CP-095D	95ルーメン	7.5時間	単3電池 × 1本	-	038491	10 × 2	22ページ
GD-002D	50ルーメン	8時間	単3電池 × 1本	○	036497	10 × 4	22ページ
GD-702D	30ルーメン	9時間	単3電池 × 1本	○	037043	10 × 6	22ページ
GTR-943H	130ルーメン	5.5時間	単4電池 × 3本	○	034134	10 × 4	23ページ
HC-12SL	15ルーメン	16時間	リチウムボタン電池 CR2016 × 2個	-	024142	10 × 4	23ページ
HC-232B	20ルーメン	25時間	リチウムボタン電池 CR2032 × 2個	-	027006	10 × 4	23ページ

## FLASHLIGHT

型番	明るさ	点灯時間	使用電池	エネルギー	JAN	入り数	掲載ページ
MG-145R	270ルーメン	3時間	リチウムイオン充電電池 3.7V 800mAh	-	037760	10 × 2	25ページ
MG-186R	400ルーメン	6時間	リチウムイオン充電電池 3.7V 2,600mAh	-	037777	10 × 2	25ページ
MG-286R	700ルーメン	6時間	リチウムイオン充電電池 3.7V 5,200mAh	-	037784	10 × 2	25ページ
MG-743D	200ルーメン	5時間	単4電池 × 3本	○	037333	10 × 2	26ページ
MG-732D	220ルーメン	5時間	単3電池 × 2本	○	037340	10 × 2	26ページ
MG-722D	300ルーメン	7時間	単2電池 × 2本	-	037357	10 × 2	26ページ
MG-723D	380ルーメン	17時間	単2電池 × 3本	-	037364	10 × 2	26ページ
SG-337R	350ルーメン	5時間	リチウムイオン充電電池 3.7V 1,400mAh	-	035957	10 × 4	27ページ
SG-339R	450ルーメン	4.5時間	リチウムイオン充電電池 3.7V 2,000mAh	-	035964	10 × 4	27ページ
SG-330	150ルーメン	9時間	単3電池 × 2本	-	035933	10 × 4	28ページ
SG-335	200ルーメン	5時間	単4電池 × 3本	-	035940	10 × 4	28ページ
SG-355B	100ルーメン	10時間	単4電池 × 3本	○	029369	10 × 4	28ページ
BR-1000R	950ルーメン	3時間	リチウムポリマー充電電池 3.7V 2,500mAh	-	036527	10 × 2	29ページ
BR-434EG	480ルーメン	6時間	単3電池 × 4本	-	034318	10 × 4	29ページ
TX-850Re	850ルーメン	2時間	リチウムイオン充電電池 3.6V 2,600mAh	-	034882	10 × 4	29ページ
DF-007DB	450ルーメン	1時間	単4電池 × 4本	-	036855	10 × 2	30ページ
DF-005DB	140ルーメン	4.5時間	単3電池 × 1本	-	036824	10 × 2	30ページ
DF-004DB	18ルーメン	8時間	単4電池 × 2本	○	036800	10 × 2	30ページ
MC-131B	55ルーメン	8時間	単3電池 × 1本	○	037401	10 × 6	31ページ
MC-132B	140ルーメン	7時間	単3電池 × 2本	○	037418	10 × 6	31ページ
MC-143B	140ルーメン	6時間	単4電池 × 3本	○	037425	10 × 6	31ページ
DM-031B	45ルーメン	10時間	単3電池 × 1本	○	036442	10 × 6	32ページ
DM-032B	120ルーメン	7時間	単3電池 × 2本	○	036459	10 × 6	32ページ
DM-043B	120ルーメン	8時間	単4電池 × 3本	○	037098	10 × 6	32ページ
SR-220DT	200ルーメン	8時間	単3電池 × 4本	-	037166	10 × 4	33ページ
SR-300DT	300ルーメン	7時間	単3電池 × 4本	-	038514	5 × 2	33ページ
SR-400DT	390ルーメン	7時間	単2電池 × 4本	-	038507	5 × 2	33ページ

※製品の明るさは全て最大時の数値です。  
※製品の点灯時間はフーストモードを除く最大の明るさで点灯させた場合の数値です。

※JANコード前にはメーカーコードの 4950654 が入ります。

型番	明るさ	点灯時間	使用電池	エネルギー	JAN	入り数	掲載ページ
AP-100BK AP-100SV AP-100RD AP-100BL	100ルーメン	10時間	単4電池 × 2本	○	039146 039245 039269 039252	10 × 10	34ページ
LK-114G	330ルーメン	21時間	単1電池 × 4本	-	035056	5 × 2	34ページ
LU-101 LU-104	18ルーメン	12時間	単4電池 × 2本	○	036466 036473	10 × 6	35ページ
LU-190	20ルーメン	8.5時間	単4電池 × 2本	○	036381	10 × 8	35ページ
LU-707	90ルーメン	10時間	単4電池 × 2本	○	035162	10 × 10	35ページ

### OTHER LIGHT

型番	明るさ	点灯時間	使用電池	エネルギー	JAN	入り数	掲載ページ
GK-003RW	50ルーメン	1.5時間	リチウムポリマー充電電池 3.7V 100mAh	-	038415	10 × 10	36ページ
GK-001S GK-002B	15ルーメン	12時間	単4電池 × 1本	○	037371 037388	10 × 10	36ページ
SK-10G	15ルーメン	8時間	アルカリボタン電池 LR41 × 4個	-	027938	20 × 10	36ページ
SK-8GWH SK-8GBK	15ルーメン	8時間	リチウムボタン電池 CR1616 × 2個	-	027945 027990	20 × 10	36ページ

型番	点灯時間(連続点灯)	使用電池	JAN	入り数	掲載ページ
AX-R100	15~21時間	リチウムポリマー充電電池 3.7V 300mAh	036503	10 × 4	37ページ
AX-810BL AX-820GR AX-830RD	70時間	リチウムボタン電池 CR2032 × 2個	035544 035551 035568	10 × 4	37ページ

### WORK LIGHT

型番	明るさ または 波長	点灯時間	使用電池	JAN	入り数	掲載ページ
GZ-701	100ルーメン	2.5時間	リチウムイオン充電電池 3.7V 600mAh	038842	40 × 1	39ページ
GZ-702	250ルーメン	3時間	リチウムイオン充電電池 3.7V 1,200mAh	038859	20 × 1	39ページ
GZ-703	500ルーメン	3時間	リチウムイオン充電電池 3.7V 1,750mAh	038866	20 × 1	40ページ
GZ-704	700ルーメン	3時間	リチウムイオン充電電池 3.7V 2,600mAh	038873	20 × 1	40ページ
GZ-300	1200ルーメン	2時間	リチウムイオン充電電池 3.7V 6,000mAh または、AC電源	039115	20 × 1	41ページ
GZ-301	1300ルーメン	2.5時間	リチウムイオン充電電池 7.4V 4,400mAh または、AC電源	036107	10 × 1	42ページ
GZ-302	2300ルーメン	2.5時間	リチウムイオン充電電池 11.1V 4,400mAh または、AC電源	036114	6 × 1	42ページ
GZ-303	4200ルーメン	2時間	リチウムイオン充電電池 14.8V 5,200mAh または、AC電源	036121	4 × 1	42ページ
GZ-203	500ルーメン	3時間	リチウムイオン充電電池 3.7V 3,350mAh	038835	20 × 1	43ページ
GZ-200	100ルーメン	2.5時間	リチウムイオン充電電池 3.7V 750mAh	037500	10 × 4	43ページ
GZ-201	250ルーメン	3時間	リチウムイオン充電電池 3.7V 2,200mAh	036084	20 × 1	44ページ
GZ-202	440ルーメン	3時間	リチウムイオン充電電池 3.7V 4,000mAh	036091	20 × 1	44ページ
GZ-001	120ルーメン	2.5時間	リチウムイオン充電電池 3.7V 750mAh	036923	10 × 4	45ページ
GZ-101	120ルーメン	3時間	リチウムイオン充電電池 3.7V 1,000mAh	036053	20 × 1	45ページ
GZ-102	260ルーメン	3時間	リチウムイオン充電電池 3.7V 2,200mAh	036060	20 × 1	45ページ
GZ-103	420ルーメン	3時間	リチウムイオン充電電池 3.7V 4,000mAh	036077	20 × 1	45ページ
GZ-601	300ルーメン	3時間	リチウムイオン充電電池 3.7V 2,600mAh	037517	20 × 1	46ページ
GZ-602	550ルーメン	3時間	リチウムイオン充電電池 3.7V 4,400mAh	037524	20 × 1	46ページ
GZ-603	700ルーメン	3時間	リチウムイオン充電電池 3.7V 5,200mAh	037531	20 × 1	46ページ
GZ-001UV	120ルーメン 365nm	2.5時間	リチウムイオン充電電池 3.7V 750mAh	039368	10 × 4	47ページ
GZ-102UV	395nm	3時間	リチウムイオン充電電池 3.7V 2,200mAh	036602	20 × 1	47ページ
GZ-302UV	395nm	5時間	リチウムイオン充電電池 11.1V 4,400mAh または、AC電源	036619	6 × 1	47ページ
GZ-103SU	340ルーメン	3時間	リチウムイオン充電電池 3.7V 4,000mAh	036589	20 × 1	48ページ
GZ-303SU	3200ルーメン	2時間	リチウムイオン充電電池 14.8V 5,200mAh または、AC電源	036596	4 × 1	48ページ

※製品の明るさは全て最大時の数値です。  
※製品の点灯時間はフーストモードを除く最大の明るさで点灯させた場合の数値です。

※JANコード前にはメーカーコードの 4950654 が入ります。

### LANTERN

型番	明るさ	点灯時間	使用電池	エネルギー	JAN	入り数	掲載ページ
EX-964DL	400ルーメン	5時間	リチウムポリマー充電電池 3.7V 3,000mAh	-	038002	5 × 2	49ページ
EX-1000C	1000ルーメン	5.5時間	単1電池 × 4本	-	036046	5 × 2	50ページ
EX-000R	1000ルーメン	3時間	リチウムポリマー充電電池 3.7V 5,000mAh または、単1電池 × 3本	-	036534	10 × 1	50ページ
EX-234D	300ルーメン	8時間	単3電池 × 4本	-	037296	10 × 1	51ページ
SOL-036C	380ルーメン	14時間	単3電池 × 6本	○	034769	10 × 2	51ページ
SOL-013C	530ルーメン	20時間	単1電池 × 3本	-	034776	5 × 2	51ページ
EX-777XP	280ルーメン	72時間	単1電池 × 3本	-	026962	10 × 1	52ページ
EX-1977IS	100ルーメン	12時間	単3電池 × 4本	○	032512	10 × 4	52ページ
EX-136S	370ルーメン	9時間	単3電池 × 6本	-	037999	10 × 2	53ページ
SOL-144S	150ルーメン	8時間	単4電池 × 4本	-	034745	10 × 4	53ページ
BM-033D	50ルーメン	35時間	単3電池 × 3本	○	037012	10 × 4	53ページ
BM-600R	50ルーメン	6時間	リチウムイオン充電電池 3.7V 600mAh または、単3電池 × 3本	○	037029	10 × 4	53ページ

### BIKE LIGHT

型番	明るさ	点灯時間	使用電池	エネルギー	JAN	入り数	掲載ページ
AX-000R	1000ルーメン	3時間	リチウムポリマー充電電池 3.8V 3,000mAh	-	039276	10 × 1	56ページ
AX-600R	600ルーメン	3時間	リチウムポリマー充電電池 3.7V 2,200mAh	-	039283	10 × 1	56ページ
XB-800R	800ルーメン	3時間	リチウムイオン充電電池 3.7V 2,800mAh	-	038521	10 × 4	57ページ
AX-007GR	220ルーメン	1.5時間	リチウムポリマー充電電池 3.7V 1,200mAh	-	035216	10 × 4	57ページ
AX-002MG	200ルーメン	6時間	単3電池 × 3本	○	032628	10 × 4	57ページ
XB-555LR	150ルーメン	5時間	リチウムポリマー充電電池 3.7V 650mAh または、単3電池 × 2本	-	037791	10 × 4	58ページ
XB-550LD	70ルーメン	7時間	単3電池 × 2本	○	037203	10 × 4	58ページ
XB-350B	110ルーメン	5時間	単3電池 × 2本	○	034059	10 × 4	58ページ
BL-B03	120ルーメン	8時間	単4電池 × 3本	○	039290	10 × 4	59ページ
BL-B02	70ルーメン	8時間	単4電池 × 3本	○	039306	10 × 4	59ページ
BL-B01BK BL-B01WH	20ルーメン	10時間	単3電池 × 1本	○	039313 039320	10 × 4	59ページ
BL-350MG BL-350SR	80ルーメン	6時間	単3電池 × 2本	○	034011 034028	10 × 4	60ページ
BL-300BK BL-300WH	12ルーメン	40時間	単3電池 × 2本	○	033489 033496	10 × 4	60ページ

### DESK LIGHT

型番	明るさ	直下照度	サイズ(約)	電源	JAN	入り数	掲載ページ
DK-S90CWH DK-S90CBK	1300ルーメン (昼光色)	2100ルクス (40cm最大時)	(アーム) 415.0mm・480.5mm ※本体のみ (セード) W500.0 × H12.5 × D80.0mm	ACアダプター 入力: AC100V 50/60Hz 出力: DC12.5V 1200mA	039061 039078	4 × 1	61ページ
DK-S83CWH	800ルーメン	2500ルクス (30cm最大時)	(台座)φ180mm / (アーム)560mm (セード)W377 × D58mm	ACアダプター 入力: AC100V 50/60Hz 出力: DC10V 900mA	037579	4 × 1	62ページ
DK-S81CWH	500ルーメン	1500ルクス (35cm最大時)	(台座)φ180mm / (アーム)555mm (セード)φ118 × 120mm	ACアダプター 入力: AC100V 50/60Hz 出力: DC10V 600mA	036930	6 × 1	62ページ
DK-S70CWH	560ルーメン	1400ルクス (35cm最大時)	W100 × H400 × D420mm	ACアダプター 入力: AC100V 50/60Hz 出力: DC12V 720mA	035452	5 × 2	63ページ
DK-S82CWH DK-S82CBK DK-S82CSV	350ルーメン (昼白色)	1400ルクス (30cm最大時)	W82 × H320 × D210mm	ACアダプター 入力: AC100V 50/60Hz 出力: DC12V 360mA	037548 037555 037562	5 × 2	63ページ
DK-S69CWH DK-S69CBK	360ルーメン	1400ルクス (30cm最大時)	W75 × H295 × D250mm	ACアダプター 入力: AC100V 50/60Hz 出力: DC10V 450mA	035438 035445	5 × 2	63ページ
DK-S56CWH DK-S56CBK	160ルーメン	1100ルクス (25cm最大時)	W100 × H280 × D225mm	ACアダプター 入力: AC100V 50/60Hz 出力: DC3.6V 500mA	033045 033052	5 × 2	64ページ
CP-S68CWH CP-S68CBK	190ルーメン	1100ルクス (30cm最大時)	W75 × H290 × D270mm	ACアダプター 入力: AC100V 50/60Hz 出力: DC3.6V 600mA	035414 035421	5 × 2	64ページ
IK-S72GWH	800ルーメン	10000ルクス (10cm最大時)	W220 × H530 × D220mm (アーム)250mm	ACアダプター 入力: AC100V 50/60Hz 出力: DC10V 900mA	036152	6 × 1	64ページ